

14
17.11.14 чл. 2
3371

ДОГОВОР

за строително-монтажни работи

Днес,2015 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
София, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018,
идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Иван
Славчов – главен секретар, оправомощен със заповед № 450-05-11/03.11.2014г.
на председателя и Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано за краткост
в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,


и

ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А, ат. 1,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК/ЕИК по
БУЛСТАТ 176848898, идентификационен № по ДДС: BG176848898,
представлявано от Бончо Бонев - управител, вписано в Централния
професионален регистър на строителя с удостоверение № I – TV 014416,
определено за изпълнител със заповед № ОП-555-01-109/24.09.2015 г. на
главния секретар, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга
страна,

на основание чл. 41 и следващите по раздел VI от Закона за
обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши
срещу възнаграждение строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на
амортизирана дограма в хранилище – библиотека на Народното събрание в
сграда в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43А, наричани за краткост в договора



„СМР“. Същите са описани по вид и обем в количествено-стойностна сметка – Приложение № 1 към договора.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи писмено по време на изпълнение на настоящия договор допълнителни непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към договора.

1.2. Местоизпълнението на СМР е хранилище – библиотека на Народното събрание в сграда в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43А.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работите, предмет на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 2) и представената оферта за участие (Приложение № 3).

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Сроктът за изпълнение на строително-монтажните работи е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на осигуряване на достъп до местоизпълнението (съгласно представената оферта). Датата се удостоверява с двустранен протокол, подписан от упълномощените по договора лица.

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Общата стойност на договора е 38 960.61 (тридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет 0.61) лева без ДДС – съгласно ценовото предложение (Приложение № 1). Цената с ДДС е 46 752.73 (четиридесет и шест хиляди седемстотни петдесет и два 0.73) лева.

Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнението й, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба, 10 % непредвидени работи и др.

5. Отчитането на изпълнените СМР се извършва с 15-дневни двустранно подписани протоколи за действително вложените материали и



извършените работи по обем, вид, количество и единични цени, подписани от упълномощените представители на страните.

6. Окончателната стойност се определя след извършване и приемане на всички строително-монтажни работи и подписване на окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на работите с посочени точно количеството и стойността на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР. Същата не може да надвишава сумата по т. 4 и се изчислява съгласно подписаните протоколи за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР. За СМР, предмет на договора по т. 1, цената се образува въз основа на единичните цени в количествено-стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1), а за непредвидени видове работи – въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, формирани по предложените показатели за образуване на единични цени (Приложение № 1). Стойността на основните вложените материали се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с фактури за закупуването им.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща в български левове, както следва:

7.1. Авансово – 0 (до 30 %) от стойността по т. 4 на договора с ДДС (по преценка на участника) - в срок до 10 (десет) работни дни от сключване на договора, срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция за сумата с ДДС, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на по т. 3, удължен с два месеца, но не по-късно от подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол по т. 11.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.2. остатъкът от стойността по т. 6 с ДДС - 46 752.73 (четиридесет и шест хиляди седемстотни петдесет и два 0.73) лева се плаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол по т. 11.1.



7.3. Банковата гаранция за авансово плащане става изискуема при писмено уведомяване на банката-издател на гаранцията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора и/или ги изпълнява неточно.

8. Плащанията се извършват срещу надлежно издадена фактура, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Уни Кредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 98 UNCR 7000 1522 2649 93

Титуляр на сметката: ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК“

(Плащането се извършва при спазване разпоредбите на чл. 456, ал. 3 и 4 ЗОП, в случай че са приложими).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да изпълни на свой риск и със свои материали, качествено и в срок договорените СМР съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната.

9.1.1. Да доставя и влага строителни материали в съответствие със съществените изисквания към строежите, отговарящи на техническите спецификации към продуктите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им. Преди влагането им, основните строителни материали се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническа документация (сертификати за произход и качество и/или декларации за съответствие от производителя и др.), удостоверяваща съответствието им с изискванията на нормативните актове.

9.1.2. Да осигури необходимата СМР механизация и транспорт, включително и документи, свързани с извършването на СМР, в т. ч. разрешителни за преминаване на транспортна техника през централни

41-243318

градски части и др. зони с ограничен режим на преминаване, за извозване на отпадъци и др.

9.1.3. Да изпълни възложените му по реда на 10.3 непредвидени СМР. Стойността на непредвидените работи не може да надвишава размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1.

9.1.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора и преди започване на работа списък с имената и данните от личните карти на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, участващи в изпълнението на СМР, както и необходимите документи, с оглед получаване на разрешение за достъп и работа.

9.1.5. В петдневен срок от сключване на договора да представи линеен график за изпълнение на работите, с посочване начало и срок за предаването им.

9.1.6. Да участва със своите упълномощени представители в ежедневни съвместни оперативни срещи на мястото на изпълнение на СМР.

9.2. Да представи и поддържа действаща застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ за срока на действие на договора, както и да сключи допълнителна застраховка по чл. 173 ЗУТ при писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направено в срок до пет дни от сключване на договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при промяна на обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в тридневен срок копия от документи, удостоверяващи валидността на застраховката за професионалната му отговорност.

9.2.1. При подписването на договора да представи доказателства за регистрация в Централния професионален регистър на строителите на Камарата на строителите, в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите за видовете СМР, предмет на договора.

9.3. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им.

чл. 23211

9.4. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество, при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

9.5. Да изпълнява СМР при спазване на мерките за безопасност и здраве на хората на строителната площадка, в т. ч. нормите по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на строително-монтажните работи да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злополуки последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


9.6. Да извършва СМР с персонал, квалифициран за съответния вид работи.

9.7. Да отстранява за своя сметка всички допуснати грешки, недостатъци, некачествени СМР или друго неточно изпълнение по време на строителството, както и дефекти, проявили се в сроковете по т. 12 от договора.

9.8. Да извършва СМР при условията на обитавана сграда, което да позволява на обитателите да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи.

9.8.1. Видовете СМР, свързани с шум, вибрации и др., да се изпълняват без да се нарушава времето за почивка на обитателите. При необходимост СМР могат да бъдат прекъсвани за определени часове и дни, както и да се извършват в почивните дни, без това да променя общата стойност и срок на договора.

9.9. Да осигурява достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му съдейства при извършваните от него проверки по изпълнението.



9.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои. Същият сключва договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители по реда и при условията на Раздел VII, Глава III на Част втора от ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

9.10.1. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

9.11. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете на настоящия договор.

9.12. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение № 4.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след представяне на списък с имената и данни от личните карти на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2. Да съдейства за решаването на всички възникнали технически проблеми при изпълнението на договорените работи.

10.3. Да възлага писмено, след одобряване на анализни цени, по време на изпълнение на настоящия договор СМР до размера на непредвидените работи (над предвидени количества за даден вид работа или нов вид), посочен

Чл. 2 3312
ИТЕРХОЛД
ДООО

в количествено-стойностната сметка. Тези СМР се доказват с подписване на протокол между възложителя и изпълнителя.

10.4. Да осъществява чрез свои представители непрекъснат контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не пречат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му управленска и финансова самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

10.4.1. В случай, че по време на СМР или при завършването му се констатира некачествено изпълнение СМР, вложени са продукти с лошо качество или има друго неточно изпълнение, упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставят и подписват подробен констативен протокол, въз основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре по-нататъшното изпълнение и да не плати разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка некачествените СМР и дължи неустойка за забава, ако има такава. Протоколът незабавно се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който започва отстраняването на недостатъците не по-късно от деня, следващ връчването му.


10.5. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и да отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

10.5.1. Да участва със своите упълномощени представители в ежедневни съвместни оперативни срещи на мястото на изпълнение на СМР.

10.6. Да заплати дължимото възнаграждение по т. 6 в договорените срокове и при условията на договора.

10.7. Да извърши начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи.

10.8. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение № 5.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

11. След окончателното завършване на СМР, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и го поканва за приемане на обекта.

11.1. При завършване на СМР, за приемането им се съставя окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за изпълнените СМР и окончателната стойност по т. 6 от договора, подписан от упълномощените представители на страните. Към окончателния протокол се прилагат протоколите по т. 5 и друга техническа документация.

11.2. До предаване на обекта рискът от случайно погиване или повреждане на извършени СМР, материали и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12. Гаранционният срок е 5 (пет) години (съгласно представената оферта), считано от датата на подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол по т. 11.1.

12.1. За проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

12.2. Сроковете, начините и технологията за отстраняване на дефектите се договарят между страните с протокол.

12.3. В случай на отказ, включително мълчалив, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, равна на удвояния размер на стойността на отстранените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти.

Чл. 23.1А
ДЗЗ

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение в размер 1 948.03 (хиляда деветстотин четиридесет и осем) - 5 % (пет процента) от стойността по т. 4 от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – банкова гаранция или парична сума.

13.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ - IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане на *"Универсал Бюро" АД* от 09.11.2015г.

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената парична сума при неизпълнение или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

13.3.1. 70 % от стойността ѝ – 1 363.62 (хиляда триста шестдесет и три 0.62) лева – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 11.1.

13.3.2. Остатъкът – 584.41 (петстотин осемдесет и четири 0.41) лева – на равни части съобразно най-дългия гаранционен срок с числово изражение по т. 12, всяка от които - до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки едногодишен период от срока.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.



14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни и дължи неустойка по т. 17, изр. второ.

14.3. Настоящият договор се прекратява по право при условията на чл. 43, ал. 8 ЗОП.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


15. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и търговско законодателство.

16. При виновна забава за завършване и предаване на СМР, предмет на договора по т. 1 и т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0.2 % на ден върху стойността на договора по т. 4, но не повече от 30 % (тридесет процента).

17. При некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от стойността на некачествено изпълнените СМР. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

18. Ако недостатъците, констатирани при окончателното приемане на изпълнението на СМР или в гаранционните срокове по т. 12, не бъдат отстранени в договорския срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната точка и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

чл. 2 3371



19. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,2 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

20. В случая по т. 14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за щетите, възникнали от подписване на договора, но не повече от 5000 (пет хиляди) лева.

21. За неизпълнение на отделни задължения по този договор, неуредено в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 3 (три) минимални месечни работни заплати за страната за всеки конкретен случай.


22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение (когато е приложимо), от гаранцията за авансово плащане и/или от сумата за плащане.

23. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

23.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

23.2. „Непредвидено обстоятелство“ по смисъла на този договор е обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора и не е резултат от действие или бездействие на страните, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и прави невъзможно изпълнението при договорените условия, вкл. и непреодолима сила. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи, ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

24. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидено обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок от настъпването му да уведоми другата страна в какво се състои то и какви са възможните



последници от него. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

25. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

25.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1404, ж.к. Манастирски ливади, бл. 11А, вх. А, ат. 1, тел.: 02/4778134, факс: 02/4778134, e-mail: parsec_group@abv.bg

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. „Народно събрание“ 2, тел. 02/9393546, 02/9393060; факс 02/9809677; e-mail: dus@parliament.bg

25.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

25.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

26. Изменения в договора се правят при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

27. Договор за продължаване на настоящия договор с правопреемник се извършва при условията на чл. 43, ал. 7 ЗОП.

28. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

29. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.



Чл. 2 3314

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.

Иван Славков

2.

Бойка Цонкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

Бончо Бончев

Приложение №1
към formular № 4А БББ 02-230
15.11.2015г.

Приложение № 5
(Образец на ценово предложение)

ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД – ПАРСЕК“
(фирма на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на амортизирана дограма в хранилище – библиотека на Народното събрание в сграда в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43А с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) Бончо Димов Бонев заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, съгласно условията на документацията, в размер 38960,61 (тридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева и 61 стотинки) лева без ДДС.

1.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове работи, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

1.2. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда 3,80 лв./ч

Допълнителни разходи върху труда 100 %

Механизация 140 лв./МСМ

Допълнителни разходи върху механизация 30%

Доставно-складови разходи 5%

Печалба 10 %

2. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 2.5 на раздел VI.Б. от документацията начин на плащане. Авансът, който искам(е) е 30 % (до 30 %) от стойността по т. 1 от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка – 5(пет) листа

31.08. 2015 г.

Подпис и печат:

1.
(Бончо Бонев-управител)

2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ

* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация

Чл. 233А


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СМР - подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание (НС) в сградата на НСО, бул. "Черни връх" № 43а, София

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева без ДДС)	Обща цена (лева без ДДС)
1	2	3	4	5	6
1.1	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П1" с размери 290/210см; включително две отваряеми крила; Брой 17 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	103.60	6.5	673.4
1.2	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П2" с размери 490/210см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	10.30	8.9	91.67
1.3	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П3" с размери 480/210см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	10.10	8.9	89.89
1.4	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П4" с размери 220/210см; включително две отваряеми крила; Брой 2 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	9.30	4.6	42.73
1.5	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П5" с размери 490/70см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	3.50	7.6	26.5
1.6	Демонтаж на стар метален прозоръчен перваз от вън с ширина 35см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м'	80.00	3.8	304
1.7	Демонтаж на вътрешни алуминиеви щори с размери 145/210см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	41.00	4.4	180.4
1.8	Демонтаж на метална решетка на прозорец в стая № 207 с размери 300/220см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	1.00	14	14




Чл. 233А

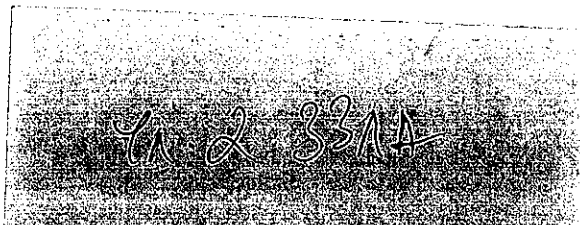


1.9	Демонтаж, съхранение, последващ монтаж и привързване на външни климатични тела в стаи №№ 202, 204 и 206 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	3.00	290	870
1.10	Демонтаж на закрепена към дограма метална моряшка стълба и закрепването и към фасадата. (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	1.00	275	275
1.11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	м³	10.00	50	500
1.12	Междино почистване след демонтажните работи в т.ч. и стълбищната клетка	м²	175.00	3.4	595
1.13	Доставка и постепенно полагане на противопожарни одеала с размери 1600x1800 мм върху стелажите с книги в стаи с цел предотвратяване на пожар	бр.	20.00	78.6	1572
2.1	П1 - Брой 17 (съгласно схема на прозорец П1 черт. 3/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) цвят на профилите-праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 290см / вис. 210см - две отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цялоизделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков - от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтаж на пана	м²	103.60	164	16990.4




Уч 2331А

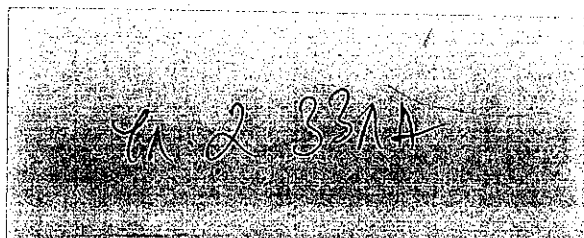

2.2	П2 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П2 черт. 4/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL 9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 490см / вис. 210см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	м ²	10.30	164	1689.2
2.3	П3 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П3 черт. 5/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 480см / вис. 210см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	м ²	10.10	164	1656.4




Чл. 2 3314

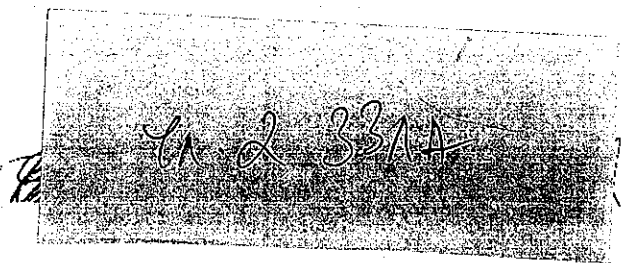

2.4	П4 - Брой 2 (съгласно схема на прозорец П4 черт. 6/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 220см / вис. 210см - едно отваряемо крило. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	м ²	9.30	164	1525.2
2.5	П5 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П5 черт. 7/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата). - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 490см / вис. 70см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	м ²	3.50	164	574




Чл. 2 3311

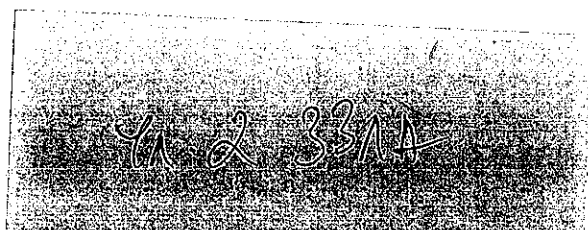

2.6	Доставка и монтаж на външен прозоречен перваз от поцинкована ламарина; - ширина - приблизително 35см (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз) - прахово боядисан - цвят бял (RAL9010) - 50mm издаване над фасадата - странични кантования за свързване към стената - непрекъснат перваз - пред прозорци и пред плътни части	м'	80.00	36.5	2920
2.7	Оформяне около прозорците от вътрешната страна (силиконизиране, запълване на фуги с бял цимент)	м'	170.00	8.4	1428
2.8	Оформяне около прозорците от външната страна (силиконизиране, запълване на фуги с бял цимент)	м'	170.00	8.4	1428
2.9	Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в помещенията (включително поставяне на алуминиеви перфорирани лайсни за оформяне на ръбове при необходимост)	м ²	10.00	15.6	156
2.10	Възстановяване на разрушена фасадна мазилка при демонтажните работи, максимално близка до съществуващата	м ²	10.00	24.4	244
2.11	Шпакловане, грундиране и двукратно боядисване на стените и помещенията, в зоната на прозорците, с бял латекс	м ²	60.00	12.13	727.8
2.12	Крайно почистване на строителния обект в т.ч. и стълбищната клетка	м ²	175.00	3.4	595
2.13	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	м ³	5.00	50	250

Словом: тридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева и 61 стотинка

Подпис и печат: ...

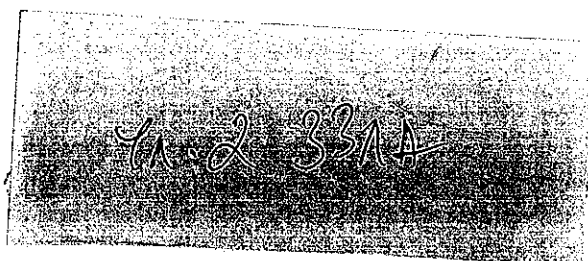

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„СМР - подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание в сграда София, бул. „Черни връх“ № 43А”

Сградата, в която ще се подменя старата амортизирана дограма с нова алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет, е изградена в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Конструкцията е монолитна стоманобетонна.

Местоположение на обекта, на който ще се изпълняват СМР, предмет на поръчката:

Подмяната на амортизирана дограма ще се извърши в хранилище-библиотека на Народното събрание, находящо се на трети етаж в сградата на бул. „Черни връх“ № 43А, София.

Общи изисквания към изпълнението

Основната задача е подмяна на амортизираната метална дограма с алуминиева дограма с прекъснат термомост.

СМР - подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание в сграда, София, бул. „Черни връх“ № 43А включва:

- Демонтаж на стара метална дограма от винкел, вкл. единични стъкла (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Демонтаж на стар метален прозоръчен перваз от вън с приблизителна ширина 35см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Демонтаж на вътрешни алуминиеви щори с приблизителни размери 145/210см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2)
- Демонтаж на метална решетка на прозорец с стая № 207 с размери 300х220 см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Демонтаж, съхранение, последващ монтаж и привързване на външни климатични тела в стаи №№ 202, 204 и 206 (съгласно демонтажна схема черт. 2/7)
- Демонтаж на закрепена към дограмата моряшка стълба и закрепването и към фасадата (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Натоварване и извозване на стара демонтирана метална дограма, вкл. стъклата на депо до 15 км и междинно почистване след демонтажни работи в т. ч. и стълбищната клетка.

- Доставка и поетапно полагане (в стаите, в които се извършва дейност) на противопожарни одеала с размери 1600x1800 мм върху стелажите с книги с цел предотвратяване на пожар
- Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост (комплект каса, крила, стъклопакет, обков, гумени уплътнения и др.) - алуминиеви профили с ширина мин. 60 мм, цвят бял (RAL9010), с отваряеми и неотваряеми крила и размери съгласно приложени схеми, обков, стъклопакет с дебелина мин. 24 мм (външното стъкло - 50% затъмнено; вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно) съгласно схеми черт. 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 и 7/7 и посочената в офертата система.
- Оформяне около прозорците от вътрешната страна (силиконизиране, запълване на фуги с бял цимент).
- Оформяне около прозорците от външната страна (силиконизиране, запълване на фуги с бял цимент)
- Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в помещенията (включително поставяне на алуминиеви перфорирани лисни за оформяне на ръбове при необходимост).
- Възстановяване на разрушена фасадна мазилка при демонтажните работи, максимално близка до съществуващата.
- Доставка и монтаж на външен прозоръчен перваз от поцинкована ламарина; ширина - приблизително 35см (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз с 50 мм издаване над фасадата, със странични кантования за свързване към стената), прахово боядисан - цвят бял (RAL9010). Первазът е непрекъснат - пред прозорци и пред плътни части.
- Шпакловане, грундиране и двукратно боядисване на стените в помещенията, в зоната на прозорците, с бял латекс.
- Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км и окончателно почистване, в т. ч. и стълбищната клетка.

Извършването на СМР да става съгласно количествената и количествено-стойностната сметки, техническата спецификация на материалите и сключения договор за изграждане на строежа, при условията и при спазване на действащото законодателство по устройство на територията.

Демонтажът на старата дограма от винкел трябва да става внимателно с оглед минимизиране на последващите довършителни работи и при спазване на правилата и нормите по пожарна и аварийна безопасност. Да се има предвид, че във всички помещения, в които ще се извършва демонтаж и монтаж на дограмата са складиран ценни книги и класа на функционална пожарна опасност е Ф2.1 съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 на Наредба № 13-1971 за строително-технически

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. При демонтажа на дограмата стелажите с книги да се покриват с противопожарни одеала.

След демонтажа на амортизираната дограма трябва да се извърши подготовка и монтаж на алуминиевата дограма на следните етапи:

Замерване – избраният за изпълнител участник трябва да заснеме всички отвори за външната дограма.

- Да изготви скица, в която всичката дограма по дадена фасада да е на един и същ хоризонт и да са във вертикала. Изготвената скица трябва да се предостави за окончателно утвърждаване от възложителя.

В остойностената количествено-стойностната сметка по образец за всички позиции следва да се разбира замерване, изработване, доставка, монтаж и консервиране до предаването на възложителя.

Изпълнение – избраният за изпълнител участник се задължава да достави алуминиевата дограма с прекъснат термомост съгласно каталожните детайли на офериранията и приета от възложителя система и клаузите на договора. Алуминиевата дограма трябва да бъде прахово боядисана в цвят RAL 9010. Възложителят има право да върне за дооправяне дограма, на която има лоши ъглови сглобки и просвети. Външната алуминиева дограма с прекъснат термомост трябва да бъде от профилите на система посочена в офертата.

- Алуминиевите профили трябва да бъдат с ширина минимум 60 мм, обвити в полиетилен. Дограмата трябва да бъде без дефекти вследствие на транспорта до мястото, на което ще се монтира.

- Да монтира здраво алуминиевата дограма към конструкцията. Дограмата трябва да бъде монтирана съгласно схемите – 7 бр. чертежи (Приложение № 2.3 към документацията). След “опенването” всички дървени клинчета трябва да бъдат извадени и кухините да бъдат запълнени с пяна. След това пяната трябва да бъде изрязана и да не се показва повече от дебелината на профила. От всички външни страници на дограмата се слага хидроизолационна лента здраво прикрепена към дограмата и конструкцията. Подмазват се всички външни и вътрешни стени около монтираната дограма, тавани и подове със строителни материали, описани в количествената и количествено - стойностната сметка.

Когато участникът избран за изпълнител е готов за монтажа на стъклопакетите се пристъпва към техния монтаж.

- Стъклопакетът за външната дограма трябва да е с дебелина минимум 24мм (две стъкла - външно стъкло с 50% затъмнение и вътрешно – прозрачно Ка) с дебелина на стъклата и разстояние между стъклата, посочен в офертата. Стъклопакетите не бива да образуват запотвявания, промени в цвета и конденз.

- Стъклопакетите трябва да бъдат монтирани на толкова опорни точки и по такъв начин, че да не се получават недопустими напрежения в тях.

- Външните подпрозоречни первази трябва да бъдат изработени от поцинкована ламарина, заедно с всички елементи към тях, прахово боядисани в цвят бял (RAL9010) и приблизителна широчина до 35 см. (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз с 50 мм издаване над фасадата, със странични кантования за свързване към стената). Первазът е непрекъснат - пред прозорци и пред плътни части.

- Външните подпрозоречните первази трябва да бъдат монтирани непосредствено преди боядисването на фасадата.

Общи изисквания към изпълнителя

Участникът, избран за изпълнител трябва:

- Да спазва изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички други законови и подзаконови актове, свързани със устройството на територията.

- Да спазва действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, в т.ч. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и утвърдения от главния секретар на Народното събрание План за пожарна безопасност на Народното събрание.

- Да изпълнява нареждания на Възложителя по време на строителството съгласно разпорежданията на ЗУТ и наредбите.

Всички вложения на строежа материали трябва да се одобряват предварително от Възложителя по представени от Изпълнителя документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на действащите към момента нормативни документи.

- Да осигурява в срок и за своя сметка всички необходимите документи свързани с извършването на СМР в населено място в т. ч. ползване на тротоарно право, право на разкопаване, на преминаване и др.

- След приключване на строителството да възстанови за своя сметка улични и тротоарни настилки, тревни площи и др.

- Да назначи на строежа технически ръководител, който ще ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5 ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник.

- Да разполага с необходимото собствено или наето строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на СМР.

- След приключване на работния ден, работното място трябва да бъде почиствано от строителни отпадъци, които трябва да бъдат изнасяни в контейнери, доставени от Изпълнителя.

- Да охранява доставените от него материали, изделия и инвентар на обекта.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да разработи линеен график по дни за изпълнение на поръчката.

При изработването на линейния график да се има предвид, че демонтажът и монтажът на дограмата трябва да започне от стаи №№201,203, 205, 207 и 209, като след това трябва да се предвиди време от 10 дни, необходимо на Възложителя за освобождаване от книги на следващите стаи №№ 202, 204, 206, 208 и 210 за да се осигури фронт на работа в последните. В рамките на тези 10 дни, може да се извършва демонтаж и монтаж на дограмата в тоалетните, коридора и стая № 211.

В случай, че спечелилият поръчката прецени, че в стаи №№ 202, 204, 206, 208 и 210 демонтажът и монтажът на дограмата може да се извърши от вън на

вътре с въжета, кулово скеле или др., т.е. да няма освобождаване на книги в горните стаи в рамките на 10 дни, то това ще бъде за негова сметка и не води до промяна в цената и срока на поръчката.

Изисквания към основните видове материали и изделия

Алуминиева дограма трябва да бъде с прекъснат термичен мост от полиамид, който разделя профила, за да спре топлообмена на вътрешната и външната част на профилите.

1. Профил за алуминиева дограма с прекъснат термомост:

Участникът предлага марката и системата на алуминиевата дограма с прекъснат термомост, със следните характеристики:

- минимална ширина на профила 60мм;
- цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010);
- размери на прозорците - съгласно приложените схеми (Приложение № 2.3. на документацията);
- отваряеми и неотваряеми крила - съгласно приложените схеми (Приложение № 2.3. на документацията).

По външната периферия на дограмата следва да се положи монтажна пяна и хидроизолационна лента (при възможност). Дограмата следва да е с дренажна система и с гумени уплътнения съгласно каталожните детайли на посочената от участника система.

2. Стъклопакет, с дебелина минимум 24 мм:

Стъкла:

- външно стъкло - 50% затъмнено
- вътрешно стъкло - „Ка” стъкло прозрачно

Дебелината на стъклата и разстоянието между тях са в зависимост от избраната от участника дебелина на стъклопакета, която не може да бъде по-малка от 24мм.

Участникът следва да опише технологията на производство на стъклопакета - по какъв начин се обработва въздуха между стъклата, с какъв материал се запечатва стъклопакета и др.

Участникът посочва:

- коефициент на шумоизолация на стъклопакета;
- коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие, който трябва да бъде $U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3. Обков - прахово боядисан лек метал, цвят бял:

Участникът посочва производител и марка на обкова.

4. Консумативи:

- скрепителните елементи
- полиуретан (монтажна пяна)
- силикон

Участникът посочва производител и марка на консумативите.

В офертата участникът описва предлагания начин на изпълнение на СМР, в зависимост от предложената от него марка и система на алуминиевата дограма с прекъснат термомост и при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СМР -подмяна на амортизирана дограма в хранилище - библиотека на Народното събрание (НС) в сградата на НСО, бул. "Черни връх" № 43а, София

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
1.1	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П1" с размери 290/210см; включително две отваряеми крила; Брой 17 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	103,60
1.2	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П2" с размери 490/210см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	10,30
1.3	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П3" с размери 480/210см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	10,10
1.4	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П4" с размери 220/210см; включително две отваряеми крила; Брой 2 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	9,30
1.5	Демонтаж на стар стоманен прозорец от винкел тип "П5" с размери 490/70см; включително две отваряеми крила; Брой 1 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м ²	3,50
1.6	Демонтаж на стар метален прозоръчен перваз от вън с ширина 35см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	м'	80,00
1.7	Демонтаж на вътрешни алуминиеви щори с размери 145/210см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	41,00
1.8	Демонтаж на метална решетка на прозорец в стая № 207 с размери 300/220см (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	1,00

1.9	Демонтаж, съхранение, последващ монтаж и привързване на външни климатични тела в стаи №№ 202,204 и 206 (съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	3,00
1.10	Демонтаж на закрепена към дограма метална моряшка стълба и закрепването и към фасадата.(съгласно схема на демонтажни работи черт. 2/7)	бр.	1,00
1.11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	м ³	10,00
1.12	Междинно почистване след демонтажните работи в т.ч. и стълбищната клетка	м ²	175,00
1.13	Доставка и поетапно полагане на противопожарни одеала с размери 1600x1800 мм върху стелажите с книги в стаи с цел предотвратяване на пожар	бр.	20,00
2.1	П1 - Брой 17 (съгласно схема на прозорец П1 черт. 3/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) цвет - на профилите-праховобоядисани, цвет бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 290см / вис. 210см - две отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цялоизделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков - от праховобоядисан лек метал, цвет бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пена	м ²	103,60

2.2	П2 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П2 черт. 4/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL 9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 490см / вис. 210см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	m ²	10,30
2.3	П3 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П3 черт. 5/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) - цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 480см / вис. 210см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл. полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	m ²	10,10

2.4	П4 - Брой 2 (съгласно схема на прозорец П4 черт. 6/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата) цвят бял - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 220см / вис. 210см - едно отваряемо крило. Отваряне на вертикална ос. Останалите крила неотваряеми. - стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	м ²	9,30
2.5	П5 - Брой 1 (съгласно схема на прозорец П5 черт. 7/7) Доставка и монтаж на алуминиев прозорец - алуминиеви профили с прекъснат термомост - минимална ширина на профила 60мм (точният размер на профила съгласно офертата). - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010) - дренажна система - гумени уплътнения - размери - шир. 490см / вис. 70см - три отваряеми крила. Отваряне на вертикална ос. Останалите неотваряеми. - двоен стъклопакет с дебелина мин. 24мм * външното стъкло - 50% затъмнено * вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно - коефициент на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - обков от праховобоядисан лек метал, цвят бял - вкл.полагане на хидроизолационна лента по външната периферия на прозореца (при възможност) и монтажна пяна	м ²	3,50

2.6	Доставка и монтаж на външен прозоречен перваз от поцинкована ламарина; - ширина - приблизително 35см (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз) - прахово боядисан - цвят бял (RAL9010) - 50mm издаване над фасадата - странични кантования за свързване към стената - непрекъснат перваз - пред прозорци и пред плътни части	м'	80,00
2.7	Оформяне около прозорците от вътрешната страна (силиконизиране, запълване на фуги с бял цимент)	м'	170,00
2.8	Оформяне около прозорците от външната страна (силиконизиране, запълване на фуги с бял цимент)	м'	170,00
2.9	Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в помещенията (включително поставяне на алуминиеви перфорирани лисни за оформяне на ръбове при необходимост)	м ²	10,00
2.10	Възстановяване на разрушена фасадна мазилка при демонтажните работи, максимално близка до съществуващата	м ²	10,00
2.11	Шпакловане, грундиране и двукратно боядисване на стените в помещенията, в зоната на прозорците, с бял латекс	м ²	60,00
2.12	Крайно почистване на строителния обект в т.ч. и стълбищната клетка	м ²	175,00
2.13	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	м ³	5,00

Приложение №3
или Регистър № АЛ БББ-02-230
№ 11 2015г.

Приложение № 4
(Образец оферта)

ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД – ПАРСЕК“
(фирма на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на строително-монтажни работи (СМР) - подмяна на амортизирана дограма в хранилище – библиотека на Народното събрание в сграда в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43А, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) Бончо Димов Бонев заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и изпълня(им) поръчката съгласно условията на документацията за участие.

2. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР, съобразен с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация (Приложение № 2.1 към документацията) и раздел VI.Б. на документацията: (описание на начина на изпълнение на видовете СМР)

Съгласува се план-график с Инвеститора относно достъпа до помещенията за монтаж на нова дограма. След това започва циклично производство и доставки на дограма. На обекта ще се извършат следните СМР:

- Демонтаж на стара метална дограма от винкел, вкл. единични стъкла (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Демонтаж на стар метален прозоръчен перваз от вълн с приблизителна ширина 35см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Демонтаж на вътрешни алуминиеви шори с приблизителни размери 145/210см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2)
- Демонтаж на метална решетка на прозорец с стая № 207 с размери 300х220 см. (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Демонтаж, съхранение, последващ монтаж и привързване на външни-схематични

Чл. 2 331А

Чл. 2 331А

тела в стаи №№ 202, 204 и 206 (съгласно демонтажна схема черт. 2/7)

- Демонтаж на закрепена към дограмата моряшка стълба и закрепването и към фасадата (съгласно схема на демонтажните работи черт. 2/7)
- Натоварване и извозване на стара демонтирана метална дограма, вкл стъклата на депо до 15 км и междинно почистване след демонтажни работи в т. ч. и стълбищната клетка.
- Доставка и поетапно полагане (в стаите, в които се извършва дейност) на противопожарни одеала с размери 1600x1800 мм върху стелажите с книги с цел предотвратяване на пожар
- Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост (комплект каса, крила, стъклопакет, обков, гумени уплътнения и др.) - алуминиеви профили с ширина мин. 60 мм, цвят бял (RAL9010), с отваряеми и неотваряеми крила и размери съгласно приложени схеми, обков, стъклопакет с дебелина мин. 24 мм (външното стъкло - 50% затъмнено; вътрешното стъкло - "Ка" стъкло, прозрачно) съгласно схеми черт. 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 и 7/7 и посочената в офертата система.
- Оформяне около прозорците от вътрешната страна (силиконирание, запълване на fugи с бял цимент).
- Оформяне около прозорците от външната страна (силиконирание, запълване на fugи с бял цимент)
- Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в помещенията (включително поставяне на алуминиеви перфорирани ланси за оформяне на ръбове при необходимост).
- Възстановяване на разрушена фасадна мазилка при демонтажните работи, максимално близка до съществуващата.
- Доставка и монтаж на външен прозоръчен перваз от поцинкована ламарина; ширина - приблизително 35см (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз с 50 мм издаване над фасадата, със странични кантования за свързване към стената), прахово боядисан - цвят бял (RAL9010). Первазът е непрекъснат - пред прозорци и пред плътни части.
- Шпакловане, грундиране и двукратно боядисване на стените в помещенията, в зоната на прозорците, с бял латекс.
- Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км и окончателно почистване, в т. ч. и стълбищната клетка.

Извършването на СМР ще става съгласно количествената и количествено-стойностната сметки, техническата спецификация на материалите и сключения договор за изграждане на строежа, при условията и при спазване на действащото законодателство по устройство на територията.

Демонтажът на старата дограма от винкел трябва ще става внимателно с оглед минимизиране на последващите довършителни работи и при спазване на правилата и нормите по пожарна и аварийна безопасност. Има се предвид, че във всички помещения, в които ще се извършва демонтаж и монтаж на дограмата са складирани ценни книги и класа на функционална пожарна опасност е Ф2.1 съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 на Наредба № 13-1971 за строително-технически

Чл. 2 331А

Чл. 2 331А

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. При демонтажа на дограмата стелажите с книги ще се покриват с противопожарни одеала.

След демонтажа на амортизираната дограма ще да се извърши подготовка и монтаж на алуминиевата дограма на следните етапи:

Замерване – заснемане на всички отвори за външната дограма.

- Изготвя се скица, в която всичката дограма по дадена фасада да са на един и същ хоризонт и да са във вертикала. Изготвената скица трябва ще се предостави за окончателно утвърждаване от възложителя.

Изпълнение – доставя се алуминиевата дограма с прекъснат термомост съгласно каталожните детайли на оферирания и приета от възложителя система и клаузите на договора. Алуминиевата дограма трябва да бъде прахово боядисана в цвят RAL 9010. Възложителят има право да върне за дооправяне дограма, на която има лоши ъглови сглобки и просвети. Външната алуминиева дограма с прекъснат термомост трябва да бъде от профилите на система посочена в офертата.

- Алуминиевите профили трябва ще бъдат с ширина 63,5 мм, обвити в полиетилен. Дограмата трябва ще бъде без дефекти вследствие на транспорта до мястото, на което ще се монтира.

- Монтира се здраво алуминиевата дограма към конструкцията. Дограмата ще бъде монтирана съгласно схемите – 7 бр. чертежи (Приложение № 2.3 към документацията). След "опенването" всички дървени клинчета ще да бъдат извадени и кухините да бъдат запълнени с пяна. След това пяната ще да бъде изрязана и да не се показва повече от дебелината на профила. От всички външни страници на дограмата се слага хидроизолационна лента здраво прикрепена към дограмата и конструкцията. Подмазват се всички външни и вътрешни стени около монтираната дограма, тавани и подове със строителни материали, описани в количествената и количествено - стойностната сметка.

Когато сме готови за монтажа на стъклопакетите се пристъпва към техния монтаж.

- Стъклопакетът за външната дограма е с дебелина минимум 24мм (две стъкла - външно стъкло с 50% затъмнение и вътрешно – прозрачно Ка) с дебелина на стъклата и разстояние между стъклата, посочен в офертата. Стъклопакетите не бива да образуват запотвявания, промени в цвета и конденз.

- Стъклопакетите се монтират на толкова опорни точки и по такъв начин, че да не се получават недопустими напрежения в тях.

- Външните подпрозоречни первази трябва ще са изработени от цинкувана ламарина, заедно с всички елементи към тях, прахово боядисани в цвят бял (RAL9010) и приблизителна широчина до 35 см. (точният размер да се вземе при демонтажа на стария перваз с 50 мм издаване над фасадата, със странични кантования за свързване към стената). Первазът е непрекъснат - пред прозорци и пред плътни части.

В дните на монтаж се демонтират само дограмите, които предстои да бъдат подменени в същия ден, за да не се оставят отвори по фасадите. Монтират се подпрозоречните дъски. След необходимия технологичен престой на дограмата за втвърдяване на пяната започва подмазване на прозорците от вътрешната

Чл. 2 331А

Чл. 2 331А

страна на стайте. Работата в помещенията приключва с почистване на строителните отпадъци.

3. Предлагам(е) основни строителни продукти и материали за изпълнение на поръчката, както следва:

3.1. Профил на алуминиева дограма с прекъснат термомост:

а) марка на дограмата: "Вайс Профил"

б) система на дограмата: WP7000

в) ширина на профилите 63,5 мм

(ширина на профилите съгласно предложената система, но не по-малко от 60 мм)

г) цвят на профилите - праховобоядисани, цвят бял (RAL9010)

По външната периферия на дограмата ще се положи монтажна пяна и хидроизолационна лента (при възможност). Дограмата ще е с дренажна система и с гумени уплътнения съгласно каталожните детайли на посочената от мен (нас) система.

Размерите на прозорците са съгласно приложените схеми (Приложение 2.3. от документацията).

Крилата на прозорците са отваряеми и неотваряеми съгласно приложените схеми (Приложение 2.3. от документацията).

3.2. Стъклопакети:

а) стъклата са:

- външно 50% затъмнено с дебелина 4 мм, производство на: "Гласко" ООД-България

- вътрешно Ка стъкло прозрачно с дебелина 4 мм, производство на: "Гласко" ООД-България

б) стъклопакетът е с дебелина 24 мм, производство на: "Гласко" ООД-България *(дебелината на стъклопакета не може да бъде по-малка от 24 мм)*

в) описание на технологията на производство на стъклопакета:

Стъклопакета изработваме в "Цех стъклопакети" по утвърдена технология на линия за полуавтоматично сглобяване на стъклопакети. Стъклопакетите са преминали успешно изпитание в „Stazione Sperimentale del Vetro” Италия.

Стъклата се режат на автоматична маса с CNC управление, която оптимизира разкроя и блоковете стъкло. Следва измиване контрол, слепване към дистанционера (алуминиев пълнен със силипорит) по полуавтоматичен възел (част от линията) и притискане за залепване на ролкова преса. Слепенения пакет заливаме с двукомпонентен полисулфит и оставяме стъклопакета 24 часа за съхнене и залепване на пирамиди и подвижни колички.

(по какъв начин се обработва въздуха между стъклата, с какъв материал се запечатва стъклопакета)

г) коефициент на шумоизолация на стъклопакета: $1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$

(в зависимост от дебелината на стъклата и на стъклопакета)

Коефициентът на топлопреминаване на прозореца като цяло изделие е $U_w = 1,55 \text{ W/m}^2\text{K}$. *(коефициентът на топлопреминаване на изделието трябва да бъде $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)*

Чл. 2 331А

Чл. 2 331А

3.3. Обков - прахово боядисан лек метал, цвят бял:

а) производител : "ЕРП"-Турция

б) марка: ERP

3.4. Консумативи:

а) скрепителни елементи: Wurth /"Вюрт"/-Германия

(посочва се марка и производител)

б) полиуретан (монтажната пяна): "Хаузер"- "Селена-Испания"

(посочва се марка и производител)

в) силикон: "Хаузер"- "Селена-Испания"

(посочва се марка и производител)

4. Предлагащите строителни продукти и материали са оценени за съответствие съгласно действащата нормативна уредба.

5. Прилагам(е) план за безопасност и здраве - 10 листа.

6. Предлагам(е) срок за изпълнение на строително-монтажните работи 30 /тридесет/ (предлага се срок не по-дълъг от 60 календарни дни), считано от датата на осигуряване на достъп до местоизпълнението.

7. Предлагам(е) гаранционен срок за изпълнението СМР – 5 /пет/ години (предлага се не по-малко от пет години).

8. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията и документите, посочени в раздел IX.E от документацията за участие (когато е приложимо).

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: (описват се по отделно)

1. План за безопасност и здраве - 10 листа.

2. Други (по преценка на участника).

31.08.2015 г.

Подпис и печат:

1. Бончо Бонев-управител
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VII на настоящата документация

Чл. 2 331А

Чл. 2 331А