

		ОБЕДИНЕНИЕ "НС ГРУП" ДЗЗД																										
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	
008	Декоративна настилка бетонови галери по мостра	30 days	Sat 7.7.18	Sat 15.8.18	5.13.18	11.13.18	17.11.18	18.11.18	18.11.18	2.12.18	9.5.18	19.18	2.49.4.18	15.10.7.5.4.11.18	4.6.11.18	15.2.78.7.18	18.10.6.8.9.10.7.3.9.10.7.14.11.1.1.6.12.19.11.1.2.19.16.11.1.10.17.14.11.17.14.11.18	4.2.11.18	15.4.3.11.18	15.1.49.4.18	12.18	8.8.5.18	10.17.3.8.10.17.14.1.79.2.5.12.19.5.8.12.9.16.2.99.9.16.13	80 days	7.7	18.8		
009	Нови асфалтова настилка с дебелина 8 см	30 days	Sat 7.7.18	Sat 15.8.18																								

чл. 2 33ЛД




Организационна план-схема

Ръководител (управител) - "АТ
Инженеринг 2000" ООД

Ръководител (управител) -
"Електрон Прогрес" ЕАД

Ръководител проект - отговаря
за комулации с Външния свет (Инженер),
изпълнение на СМР, отчетност и т.н.

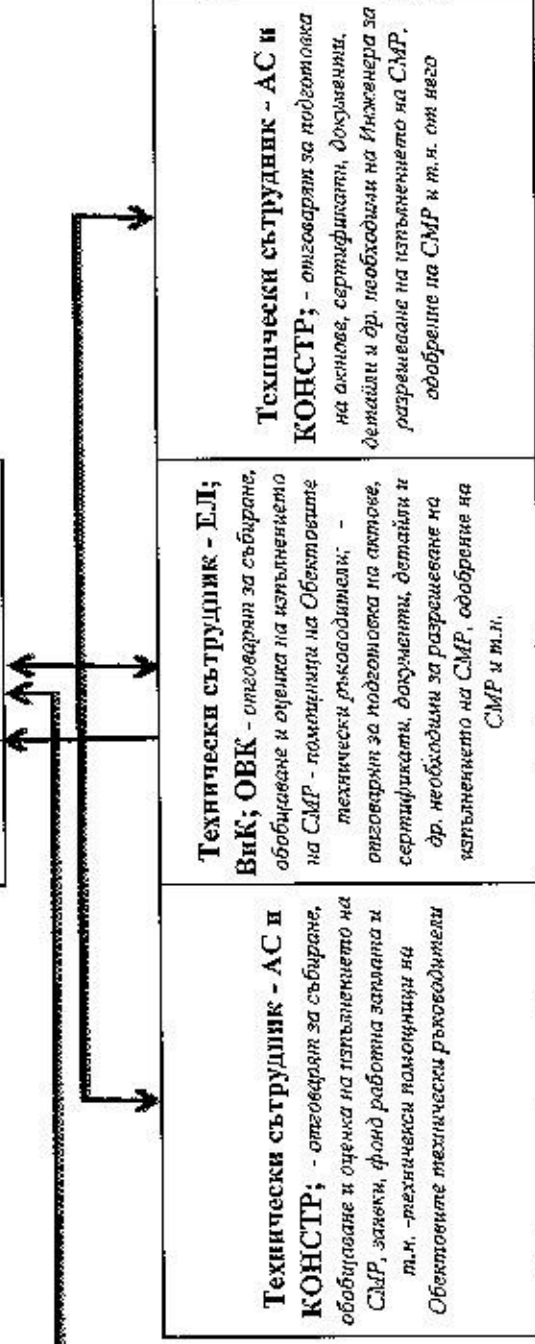

Снабдител (и) - отговарят за навременни доставки съгласно график на доставките

Геодезист - 2 бр - за целта обект

Контрол по качеството - 1 бр. За целта обект - следни за изпълнение на работите, съгласно одобрените детайли от Инженера и изискванията за качество, както и влизането на сертификати материали

Контрол по безопасни и здравословни условия на труд - 1 бр. - Персонален, осигуряващ и т.н. инструктаж на работниците, едновременно следене за спазване на правилата за безопасни условия на труд, следене за работно обемно, трудови договори и др.

ОБЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ "АТ
ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД - 1 бр - Планиране; Задача видове работи, които ще се изпълняват; Ресурсна обезпеченост - работници, механизация, материали; Заявки на материали механизация; Вътрешни актове за изпълнение СМР; Заявки работници; и т.н. за обема дейности на "АТ Инженеринг 2000" ООД

ОБЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ "Електрон
Прогрес" ЕАД - 1 бр - Планиране; Задача видове работи, които ще се изпълняват; Ресурсна обезпеченост - работници, механизация, материали; Заявки на материали механизация; Вътрешни актове за изпълнение СМР; Заявки работници; и т.н. за обема дейности на "Електрон Прогрес" АД

Групови технически
ръководители "АТ Инженеринг
2000" ООД- Конструктори и АС -
3 бр; ЕЛ - 1 бр; ВИК - 1 бр; ОВК -
1 бр.

Бригадир на звена - п-боя
Звена по Констр; АС; ЕЛ; ВИК;
ОВК - п-боя

Групови технически
ръководители "Електрон
Прогрес" ЕАД - 1 бр - ЕЛ - 2 бр

Бригадир на звена - п-боя
Звена по ЕЛ - п-боя



Обединение "НС Груп" ДЗЗД.
(фирма на кандидата в ограничена процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. "Народно събрание" № 2

Господа,

След като се запознахме с документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание – София, пл. „Княз Александър I“ № 1 с възложител Народното събрание на Република България, подписаните, представляващи и управляващи Георги Пенев и Красимир Пингелов заявяваме следното:

1. ПРЕДЛАГАМЕ обща стойност (цена) за изпълнение на СМР, включени в предмета на поръчката, съгласно условията на документацията, в размер 18 417 050,68 (осемнадесет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петдесет и 0,68 лева без ДДС) лева без ДДС.

1.1. Предлагам(е) единични цени по видове СМР, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

1.2. Предлагаме показатели за образуване на единични цени, както следва:

- средна часова ставка на труда – 6,60 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 85 %;
- механизация:
 - за автокран - 320 лв./МСМ,
 - за автобетонпомпа – 180 лв./МСМ,
 - за самосвали – 380 лв./МСМ,
 - за бордови коли – 220 лв./МСМ,
 - за валяк за уплътняване на земни маси – 150 лв./МСМ,
 - за бобкат – 135 лв./МСМ,
 - за багер - 360 лв./МСМ,
 - за компресор – 45 лв./МСМ,
 - за електрожени – 55 лв./МСМ,
 - за шлайф машина – 20 лв./МСМ,

- за ударнопробивна машина- 35 лв./МСМ,
- за ъглов шлайф 18 лв./МСМ,
- за вибратори плоски – 32 лв./МСМ,
- за вибратори иглени - 40 лв./МСМ,
- за автовишка - 150 лв./МСМ,
- за кулов краи 730 лв./МСМ. **);
- допълнителни разходи върху механизацията -35 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба – 8 %

2. Приемам(е) начина на плащане, посочен в т. 2.5. на раздел V.B. от документацията начин на плащане.

Приложение: Количествено-стойностна сметка – 1 брой

12.09.2016 г.

Подпис и печат:

1. чл. 2 33ЛД
(управител Георги Пенев)

2. чл. 2 33ЛД
(управител Красимир Цингелов)



* Кандидатът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ.

** Посоченият списък на машини е съставен въз основа на ПБЗ и може да бъде прецизиран по преценка на Изпълнителя.

ОБЕДИНЕНИЕ "НС ГРУП" ДЗЗД

(наименование на кандидата в ограничената процедура)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Строително-монтажни работи (СМР) – преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание – София, пл. „Княз Александър I“ № 1“

№	Описание	К-во	Ед.м.	Единств. цена, без ДДС	Стойност в лев, без ДДС
01	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ вкл. ИНТЕРИОР, ОБЗАВЕЖДАНЕ И АКУСТИКА				8 653 952,88
01.01	Демонтаж оборудване				17 867,31
01.01.001	Демонтаж на асансьор в сутерен с прилежащ механизъм и инсталации и предаване за съхранение на възложителя	2,00	бр.	592,99	1 185,98
01.01.002	Демонтаж на механизми за задвижване на завесите над сцената на зала "Св. София" и предаване за съхранение на възложителя	1,00	бр.	866,68	866,68
01.01.003	Демонтаж на кино апаратура, инсталации и оборудване свързано с нея и предаване за съхранение на възложителя	1,00	бр.	1 103,86	1 103,86
01.01.004	Демонтаж дървена подвижна сцена в зала "Св. София" в комплект с механизмите и предаване за съхранение на инвеститора	55,00	м2	50,18	2 759,85
01.01.005	Демонтаж на екран над сцена на зала "Св. София" и предаване за съхранение на инвеститора	1,00	бр.	1 140,36	1 140,36
01.01.006	Демонтаж на механизъм за управление на централния полнлей и предаване за съхранение на инвеститора	1,00	бр.	775,45	775,45
01.01.007	Демонтаж оборудване зала – елементи на интериора (завеси, килими пътеки и др.), стоманени ръкохватки по стълби и метални пътекодържатели, подвижно обзавеждане, елементи от озвучителните системи т.н.т., пълен комплект и предаване за съхранение на инвеститора	1,00	бр.	10 035,14	10 035,14
01.02	Демонтаж обзавеждане				41 841,05
01.02.001	Демонтаж на огледала в зона тоалетна К-4,90 и предаване за съхранение на инвеститора	4,00	бр.	22,81	91,24
01.02.002	Демонтаж на съществуващи огледала в тоалетните помещения – 220/105см. в тоалетни на К-1,35 и предаване за съхранение на инвеститора	2,00	бр.	31,93	63,86
01.02.003	Демонтаж на покритие от изкуствена кожа – вътрешна стена ложи в зала "Св. София"	74,21	м	13,68	1 015,19
01.02.004	Демонтаж на оборудване – дървени столове с текстилна тапицерия – разположени в зала "Св. София" - пълен комплект	1,00	бр.	10 947,42	10 947,42
01.02.005	Демонтаж балкони централни ложи в зала "Св. София"	9,24	м2	109,48	1 011,58
01.02.006	Демонтаж, почистване и последващ монтаж на месингови решетки	116,91	м2	52,92	6 186,29
01.02.007	Демонтаж, почистване и последващ монтаж на решетки с матирано стъкло ПК	2,94	м2	79,37	233,36
01.02.008	Демонтаж линулеум (балагум), мохат	947,76	м2	3,65	3 457,43
01.02.009	Демонтаж на врати	614,84	м2	8,21	5 046,61
01.02.010	Демонтаж на дограма (прозорци) в комплект с каса и обков и и предаване за съхранение на инвеститора	610,25	м2	10,94	6 678,58
01.02.011	Демонтаж на ламперия	1157,07	м2	5,47	6 331,49
01.02.012	Демонтаж на метален параван и предаване за съхранение на инвеститора	121,87	м	6,38	778,02
01.03	Разваляне на дървена конструкция				8 724,07
01.03.001	Демонтаж на под сцена - черно дюшеме, паркет и метални релси-водачи; дървени стъпала – зона сцена и таван на сцената	65,62	м2	40,14	2 633,82
01.03.002	Разваляне на дървена конструкция при Библиотека на К+20,65	94,00	м2	15,51	1 458,27
01.03.003	Демонтаж на дървени стълби към кота +3.50	10,80	м2	15,51	167,55
01.03.004	Демонтаж на стълба и предаване на възложителя	3,00	бр.	109,48	328,43
01.03.005	Демонтаж на дървени прозорци (гшетта) при Библиотека на К+20,65	2,00	бр.	40,14	80,28
01.03.006	Демонтаж на дървена преградна стена на К+20,65 при фасада	52,08	м2	15,51	807,94
01.03.007	Демонтаж на дървен плот параван ложи в зала "Св. София"	74,21	м	8,21	609,12
01.03.008	Демонтаж дървена конструкция с орнаменти – централен допидей	128,00	м2	20,07	2 569,41
01.03.009	Демонтаж дървени прегради при стъклa ложи в зала "Св. София"	3,45	м2	20,07	69,25
01.04	Демонтаж на метална конструкция				13 028,50
01.04.001	Демонтаж на метални калаци бункери на К-9,75 и предаване за съхранение на инвеститора	52,00	бр.	25,55	1 328,37
01.04.002	Демонтаж на моряшки метални стълби при кабинa за преводачи и предаване за съхранение на инвеститора	2,00	бр.	100,35	200,70

№	Описание	К-во	Ед.м.	Ед.цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
01.04.003	Демонтаж на защитна метална мрежа над остъкляването и предаване за съхранение на инвеститора	36,60	м2	10,94	400,55
01.04.004	Демонтаж на подова конструкция при кабините за превод на К+14,43	81,30	м2	20,07	1 631,98
01.04.005	Развяляне на метална конструкция в зала "Св. София" и предаване за съхранение на инвеститора	30,00	м2	23,72	711,65
01.04.006	Демонтаж на междинна метална конструкция в зала "Св. София" и предаване за съхранение на инвеститора	14,30	м2	23,72	339,22
01.04.007	Демонтаж на метални оградящи елементи при покривна конструкция на К+24,20 и предаване за съхранение на инвеститора	105,00	м2	29,19	3 065,32
01.04.008	Демонтаж метални конструктивни елементи – греди, профили с различни размери и предаване за съхранение на инвеститора	2,00	м3	410,53	821,07
01.04.009	Демонтаж метални стълби - 2 бр. при кино кабините и предаване за съхранение на инвеститора	5,44	м2	20,07	109,20
01.04.010	Демонтаж на месингов капах без стъкло ГИК при Кино кабина и предаване за съхранение на инвеститора	0,49	м2	31,93	15,65
01.04.011	Демонтаж на месингов капах с матирано стъкло ГИК при Кино кабина и предаване за съхранение на инвеститора	0,49	м2	31,93	15,65
01.04.012	Демонтаж месингови решетки на радиатори и предаване за съхранение на инвеститора	8,93	м2	31,93	285,13
01.04.013	Демонтаж на метален люк в техническо помещение К+18,22 и предаване за съхранение на инвеститора	0,98	м2	31,93	31,29
01.04.014	Демонтаж на метална конструкция в техническо помещение К+18,22 и предаване за съхранение на инвеститора	145,80	м2	16,43	2 394,84
01.04.015	Демонтаж на метална решетка зад основната греда над колони по периферията на зала и предаване за съхранение на инвеститора	65,41	м	14,59	954,46
01.04.016	Демонтаж на метални капаци на терен – (асансьори сутерен) и предаване за съхранение на инвеститора	6,84	м2	10,03	68,62
01.04.017	Демонтаж на метални капаци със сортиране и складиране и предаване за съхранение на инвеститора	6,84	м2	10,03	68,62
01.04.018	Демонтаж на метални профилирани преградни елементи К-9,75 и предаване за съхранение на инвеститора	25,70	м2	10,03	257,82
01.04.019	Демонтаж на метални решетки при покрив и предаване за съхранение на инвеститора	8,00	бр.	41,05	328,40
01.05	Демонтаж на стоманобетонни конструкции и зидове				105 254,41
01.05.001	Разбиване тухлен зид над 25 см	482,16	м3	41,05	19 971,44
01.05.002	Разбиване тухлен зид до 25 см	1445,08	м2	11,40	16 473,91
01.05.003	Разрушаване на ст.б. конструкция	1434,82	м2	13,68	19 628,34
01.05.004	Разрушаване на ст.б. конструкция	407,45	м3	123,16	50 190,73
01.06	Демонтаж стени и тавани				29 791,67
01.06.001	Демонтаж на купол рабиц - техническо помещение К+18,20	602,60	м2	9,12	5 495,71
01.06.002	Демонтаж на звукопоглъщащи панели в зала "Св. София" монтирани на дървена скара	807,59	м2	6,38	5 152,85
01.06.003	Разрушаване на леки преградни стени дървена конструкция – в коридор на К+16,22	52,90	м2	10,03	530,69
01.06.004	Разрушаване на преградна стена към зона под редовете	43,50	м2	5,47	238,03
01.06.005	Очуване на мазилки по стени до 4см дебелина	4075,59	м2	3,56	14 519,29
01.08.006	Демонтаж на таван на рабиц над зала "Св. София"	703,00	м2	7,30	5 129,09
01.07	Демонтаж настилки				13 696,69
01.07.001	Демонтаж на настилка паркет, дюшеме	1535,30	м2	6,56	10 078,48
01.07.002	Демонтаж на настилка теракотни плочки	208,03	м2	6,30	1 310,28
01.07.003	Демонтаж на настилка циментови плочки	7,00	м2	6,30	44,09
01.07.004	Демонтаж на рамка от гранит (по контура на вратите)	28,20	м2	10,94	308,62
01.07.005	Демонтаж на настилка гранитни блокове със сортиране и складиране	63,00	м2	16,43	1 034,81
01.07.006	Демонтаж на гранитни блокове бордюри – английски двор	30,00	м	13,68	410,40
01.07.007	Демонтаж на настилки мрамор и фаянс	88,50	м2	7,12	629,72
01.07.008	Демонтаж на стъпала гранитни блокове 33/17 см	4,00	бр.	20,07	80,29
01.08	Демонтаж облицовки				27 099,47
01.08.001	Демонтаж съществуваща облицовка мрамор	199,78	м2	6,38	1 275,40
01.08.002	Демонтаж на цокъл сграда от гранитни блокове 62см /16 см	33,45	м	6,38	213,54
01.08.003	Възстановяване на разкритият след демонтажа мушелкалк	198,60	м2	41,05	8 152,43
01.08.004	Демонтаж на облицовка при коридор К+11,71	82,46	м2	7,30	601,63
01.08.005	Демонтаж на облицовка	84,10	м2	7,30	613,59
01.08.006	Демонтаж на облицовка естествен камък при кулоари К+5,48	427,22	м2	7,30	3 117,00
01.08.007	Демонтаж на облицовка мушелкалк по фасадна стена К+7,84	45,53	м2	7,30	332,19
01.08.008	Демонтаж на облицовка мушелкалк по фасадна стена К+20,65	34,59	м2	7,30	252,37
01.08.009	Демонтаж на облицовка мушелкалк по коридор при фасадна стена К+16,22	60,33	м2	7,30	440,17
01.08.010	Демонтаж на облицовка стени фаянсови и теракотни плочи	998,47	м2	6,38	6 374,23
01.08.011	Демонтаж на окачен таван	718,31	м2	5,47	3 930,59
01.08.012	Демонтаж на плотове мушелкалк подпрозоречен	48,16	м	5,47	263,53
01.08.013	Демонтаж на талети	840,35	м2	1,82	1 528,80
01.09	Демонтаж покрив				3 555,17
01.09.001	Разрушаване на покривно покритие – дървена конструкция с всички покривни пласове	100,00	м2	8,30	830,30
01.09.002	Демонтаж на допълнителна дървена конструкция над плоча	42,90	м2	10,22	438,52

№	Описание	к-во	Ед.м.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
01.09.003	Демонтаж на покривни хидроизолационни пластове и топлоизолационни пластове	314,00	м2	5,75	1 804,72
01.09.004	Демонтаж на поцинкована ламарина	105,62	м2	4,56	481,63
01.10	Фасадни демонтажни работи				5 510,58
01.10.001	Демонтаж поцинкована ламарина поли прозорци към ларго	4,29	м2	5,47	23,47
01.10.002	Изчукване на мазилка по фасадни стени	730,00	м2	6,30	4 597,91
01.10.003	Разрушаване на корнизи и фасадни орнаменти – 10% от площта на фасадата	75,00	м2	11,86	889,20
01.11	Реставрационни работи				7 129,38
01.11.001	Демонтаж бази колони – изчукване на типови щукатури	16,00	бр.	109,48	1 751,65
01.11.002	Демонтаж на съществуващ таван (0.14) - Гипсови шпакловки, орнаменти, корнизи	10,10	м2	11,86	119,75
01.11.003	Изчукване на гипсови щукатури зала, гипсови орнаменти и рамка сцена	251,25	м2	11,86	2 978,82
01.11.004	Демонтаж на масивен парапет ст.б. 12 см с гипсови щукатури и корнизи	74,21	м	16,43	1 218,94
01.11.005	Демонтаж на стенна конструкция с облицовка перфориран алуминиеви ламели – стени	129,17	м2	8,21	1 060,23
01.12	Общи подготвителни работи				1 008 371,55
01.12.001	Разработване на мерки за защита с подходящи средства на контактни повърхности и зони при изпълнение на СМР и изпълнение на предвидените мерки	1,00	бр.	125 543,98	125 543,98
01.12.002	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на възложителя на централен таванен кристален полилей в пленарна зала	1,00	бр.	1 094,74	1 094,74
01.12.003	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на възложителя на таванни кристални "гирлянди" в пленарна зала	1,00	бр.	711,58	711,58
01.12.004	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на възложителя на таванни лунки в пленарна зала	200,00	бр.	13,68	2 736,00
01.12.005	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на възложителя на аплики с коридори	22,00	бр.	8,21	180,58
01.12.006	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на възложителя на странични кристални полилеи в пленарна зала	20,00	бр.	83,93	1 678,65
01.12.007	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на странични кристални аплики в пленарна зала	10,00	бр.	10,94	109,44
01.12.008	Демонтаж, вкл.опакровка за съхранение и предаване на възложителя на кристални полилеи в страничните коридори на залата	10,00	бр.	10,94	109,44
01.12.009	Демонтаж, почистване, ремонт (възстановяване на липсващи елементи) и последващ монтаж на таванни кристални полилеи в централно входно фойе на залата. (доставката на светодиодни осветители е в част "Електрическа")	3,00	бр.	291,94	875,81
01.12.010	Демонтаж, почистване, ремонт (възстановяване на липсващи елементи) и последващ монтаж на централен кристален полилей в централно входно фойе на залата. (доставката на светодиодни осветители е в част "Електрическа")	1,00	бр.	592,99	592,99
01.12.011	Демонтаж, почистване, ремонт (възстановяване на липсващи елементи) и последващ монтаж на таванни кристални "гирлянди" в централните входни фойета на залата (доставката на светодиодни осветители е в част "Електрическа")	2,00	бр.	410,53	821,07
01.12.012	Демонтаж, почистване, ремонт (възстановяване на липсващи елементи) и последващ монтаж на кристални полилеи в централно входно фойе на залата (над стълбите). (доставката на светодиодни осветители е в част "Електрическа")	9,00	бр.	282,81	2 545,25
01.12.013	Демонтаж, почистване, ремонт (възстановяване на липсващи елементи) и последващ монтаж на кристални полилеи и плафони в зона стълбища (доставката на светодиодни осветители е в част "Електрическа")	18,00	бр.	68,42	1 231,54
01.12.014	Демонтаж, почистване, ремонт (възстановяване на липсващи елементи) и последващ монтаж на малки кристални полилеи в централно входно фойе на залата (доставката на светодиодни осветители е в част "Електрическа")	16,00	бр.	68,42	1 094,70
01.12.015	Демонтаж на съществуващо индиректно осветление в централно входно фойе на залата	1,00	бр.	447,02	447,02
01.12.016	Товаро-разтоварни работи и извозване и временно складиране на оборудването до склад на възложителя до 20 км., вкл. обособяване и оборудване на временни складове	100,00	м3	109,49	10 947,80
01.12.017	Сортиране, извозване и депониране на строителни отпадъци	1622,00	м3	29,19	47 351,86
01.12.018	Осигурителни мерки по ЗБУТ - табелки, сигнализация, парапети, хаспел, стълби, малки скелети и др. - комплект	1,00	бр.	52 912,53	52 912,53
01.12.019	Временна електро инсталация и осветление за периода на строителството (вкл. Ел.табла, и др.) - комплект	1,00	бр.	3 193,00	3 193,00
01.12.020	Временна организация на движението, временни тоалетни, огради и фургоны, складове и складови площи и др. свързани с изпълнение на СМР - комплект	1,00	бр.	715 879,60	715 879,60
01.12.021	Изпълнение на скеле за демонтаж на фасадната стена към вътрешен двор	1100,00	м2	7,30	8 025,60

№ 333ДД						ЕД. М.	ЕД. ЦЕНА В ЛВ. БОЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛВ. БОЗ ДДС
№	Описание	Количество	ЕД. М.	ЕД. ЦЕНА В ЛВ. БОЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛВ. БОЗ ДДС			
01.12.022	Временно укрепване на плочите, части от които се премахват с телескопични стойки, до доизграждане на постоянна конструкция	550,00	м2	40,14	22 075,63			
01.12.023	Изграждане на леки преградни стени по коридори, стълбищни клетки и подходи от OSB плоскости (или щендерна конструкция от гипскартон) за временно ограничаване на достъпа на случайни лица до зоните на изпълнение на СМР	500,00	м2	16,43	8 212,75			
01.13	Монтаж и демонтаж на подпорни скелета и площадки				470 906,25			
01.13.001	Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на подпорно скеле комплект до К + 20,95	1,00	бр.	287 299,75	287 299,75			
01.13.002	Доставка и монтаж на допълнително подпорно скеле комплект - над К + 20,96 за демонтаж на съществуващата покривна конструкция	1,00	бр.	59 298,53	59 298,53			
01.13.003	Изпълнение на хидроизолационни работи във връзка с изграждане на ваната	650,00	м2	25,55	16 604,58			
01.13.004	Доставка и монтаж на два пласта хидрофобен шпертплат за изграждане на вана	1300,00	м2	16,43	21 353,15			
01.13.005	Монтаж и демонтаж на дървена конструкция за разпределение на натоварванията по скелетата	950,00	м2	14,59	13 862,40			
01.13.006	Монтаж и демонтаж на скеле за изграждане на фасадата на новото тяло	1050,00	м2	10,94	11 491,20			
01.13.007	Доставка, монтаж и демонтаж на бризентово покритие за защита по фасадната стена на "Блок 4г" по време на изпълнение на новото тяло	4840,00	м2	7,30	35 312,64			
01.13.008	Отводняване на ваната, чрез 4 бр. воронки и с PVC тръби ф110, ф160 заустени в съществуващата дъждовна отводнителна система	220,00	м	25,55	5 620,01			
01.13.009	Отводняване на изкоп (водочерпене с ел. помпа) за новото тяло и заустяване на водите в съществуващата дъждовна отводнителна система	22000,00	м3	0,91	20 064,00			
01.14	Възстановителни работи по нарушени настилки и облицовки попадащи в зоната на строителната площадка				45 018,98			
01.14.001	Възстановяване на асфалтова настилка във вътрешен двор	1000,00	м2	13,68	13 680,00			
01.14.002	Възстановяване на паважна настилка (жълти павета) по уличното платно	320,00	м2	50,18	16 057,28			
01.14.003	Възстановяване на настилка от гранитни плочи (тротоар при бул. "Цар Освободител")	250,00	м2	50,18	12 544,75			
01.14.004	Възстановяване на облицовка от гранитни плочи по фасадата и цокъл на сграда	50,00	м2	54,74	2 736,95			
01.15	Изоляция фундамент				36 887,77			
01.15.001	Защита на хидроизолация - зидария 1/2 тухла (D зид=12 см), от К-16,20	87,36	м2	16,43	1 434,93			
01.15.002	Хидроизолация - двуслойна подземна хидроизолация по основи - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1177,82	м2	30,11	35 452,84			
01.16	Зидарски работи				113 891,12			
01.16.001	Запълване на отвори, цяла тухла	140,10	м3	255,44	35 786,58			
01.16.002	Изграждане на нови преградни стени, цяла тухла	211,49	м3	255,44	54 022,16			
01.16.003	Изграждане на нови преградни стени, 1/2 тухла	24,89	м2	25,55	635,83			
01.16.004	Изграждане на нови преградни стени, газобетон, 20см	144,39	м3	162,38	23 446,55			
01.17	Настилки				797 517,60			
01.17.001	Под конферентна зала - по детайл - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	355,90	м2	109,68	39 034,22			
01.17.002	Под конструкция пленарна зала по детайл - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	825,50	м2	190,24	157 041,06			
01.17.003	Разработване на проект за пожарозащита, съгласуване с необходимите институции и нанасяне на противопожарни покрития по метална конструкция (всички основни конструкции и носещи скелети)	1,00	бр.	166 035,87	166 035,87			
01.17.004	Подова конструкция задна и странични ложи - по конструктивен проект	223,10	м2	193,86	43 249,50			
01.17.005	Почистване, закърпване и прешлайфване на съществуващи настилки и стъпала: мозайка	3364,20	м2	18,61	62 609,44			
01.17.006	Загладена циментова замазка по подове	1467,00	м2	17,34	25 434,11			
01.17.007	Доставка и монтаж на теракот - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	59,60	м2	52,92	3 153,73			
01.17.008	Ремонт и възстановяване на теракот - с технически параметри на плочите съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	40,30	м2	43,79	1 764,56			
01.17.009	Доставка и монтаж на ла гранитогрес по одобрена мостра - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	235,77	м2	62,04	14 625,99			
01.17.010	Доставка и монтаж на гранитни плочи 2 см. - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	183,80	м2	94,15	17 303,85			

№	Описание	к-во	Ед.м.	с/лв без дмс	с/лв с дмс
01.17.011	Доставка и монтаж на гранитни плочи 0,8 см. - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	661,00	м2	68,97	45 589,17
01.17.012	Доставка и монтаж на на мохет по одобрена мостра - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1987,44	м2	86,13	171 172,24
01.17.013	Доставка и монтаж на двоен под с PVC покритие - с технически параметри на покритието съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	135,00	м2	85,76	11 577,13
01.17.014	Доставка и монтаж на под тип "maglite" (или еквивалентно/и) - по детайл и съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	39,00	м2	121,33	4 732,03
01.17.015	Ремонт и възстановяване на съществуващ паркет	356,50	м2	42,87	15 284,40
01.17.016	Почистване, закръпване и прешлайфване на съществуващи настилки и стъпала; замеска	51,90	м2	30,11	1 562,48
01.17.017	Ремонт и възстановяване на мраморни плочи по под - с технически параметри на мраморните плочи - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	396,20	м2	43,79	17 347,82
01.18	Обработка стени				2 082 431,47
01.18.001	Доставка и монтаж на окачен таван-звукопоглещачи акустични пана тип ECHOION SOMBRA Ds, каширани с черен стъклен воял (или еквивалентно/и) - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	223,10	м2	103,71	23 138,04
01.18.002	Задна стена конферентна зала - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	69,00	м2	356,58	24 247,61
01.18.003	Облицовки странични стени конферентна зала - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	106,00	м2	356,58	37 797,75
01.18.004	Облицовка по свободно стоящи колони конферентна зала - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	10,00	бр.	1 131,23	11 312,32
01.18.005	Мраморни бази масив, колони - съгласно детайл и с - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	22,00	бр.	748,08	16 457,71
01.18.006	Мраморна облицовка цокъл под колони - с технически параметри на мраморните плочи - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	50,00	м2	291,02	14 551,15
01.18.007	Стъклени прегради при охранителна зона - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	15,00	м	802,81	12 042,11
01.18.008	Репарация колони	330,00	м2	35,58	11 740,58
01.18.009	Репарация на основен гипсов фриз	86,00	м	131,37	11 297,48
01.18.010	Архитектурни жалюзии решетки под остъклен покрив - с технически параметри	86,00	бр.	592,99	50 997,14
01.18.011	Декоративни стени и обшивки прозидиум-по интериорен проект - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1,00	бр.	74 351,23	74 351,23
01.18.012	Акустична вертикална обшивка под остъклен покрив - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	380,00	м2	170,31	61 310,34
01.18.013	Стени на Коридор (1,15А) - по интериорен проект - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	312,39	м2	356,34	111 315,65
01.18.014	Гилсови шпакловки по стени - почистване, закръпване	1808,46	м2	13,68	24 739,73
01.18.015	Полагане на латекс по стени	10403,57	м2	4,66	48 428,62
01.18.016	Изпълнение на гипсова шпакловка по стени	2593,09	м2	13,68	35 473,47
01.18.017	Доставка и монтаж на на фаянс по одобрена мостра - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1810,00	м2	39,23	70 998,16
01.18.018	Ремонт и възстановяване на фаянс по стени - с технически параметри на плочките - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	93,70	м2	41,05	3 846,34
01.18.019	Ремонт и възстановяване на облицовка от мушелкалк и мрамор по стени	4148,63	м2	31,93	132 463,68
01.18.020	Доставка и монтаж на облицовка от мушелкалк по стени - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1372,67	м2	107,20	147 147,48
01.18.021	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон с шпакловане	754,20	м2	26,46	19 954,25
01.18.022	Доставка и монтаж на обшивка от пожароустойчив гипскартон с шпакловане - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	852,83	м2	41,51	35 397,14
01.18.023	Изпълнение на вароциментна мазилка по стени	296,47	м2	16,43	4 869,67
01.18.024	Ремонт и възстановяване на вароциментна мазилка по стени	1427,29	м2	16,43	23 443,95

№	Описание	к-во	Едм	Цена на единица	Стойност в лв.
				ЛВ/БЕЗ ДДС	БЕЗ ДДС
01.18.025	Доставка и монтаж на перфорирани акустични панели тип SPIGOTEC (или еквивалентно/и) по стени - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	2603,63	м2	372,31	969 344,47
01.18.026	Доставка и монтаж на нова мраморна облицовка - стени зала под ложа - с технически параметри облицовъчните плочи - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	64,50	м2	241,76	15 593,26
01.18.027	Нови гипсови корнизи по стени	370,80	м2	80,28	29 769,49
01.18.028	Облицаване на стоманени колонки -каменна вата тип Techrock 50mm; - 3пл.х18mm гипсофазер тип Knauf за пожарозащита (EI180)(или еквивалентно/и)	183,60	м2	106,74	19 597,83
01.18.029	Гипсокартон - Доставка и монтаж на предстенна облицовка с шпакловане и каменна вата techrock (80kg/m3) между шендерна конструкция с звукопоглътящ банд -тип WALL PANEL A TEXONA (или еквивалентно/и)	239,61	м2	170,30	40 804,86
01.19	Обработка тавани				340 802,55
01.19.001	Окачен таван по интериорен проект	681,80	м2	140,50	95 789,83
01.19.002	Полагане на латекс по тавани, вкл. Корнизи, капители и др. архитектурни елементи	9041,35	м2	4,66	42 087,48
01.19.003	Изпълнение на гипсове шпакловка по тавани	855,86	м2	13,68	8 972,16
01.19.004	Ремонт и възстановяване на вароциментна мазилка по таван	1216,64	м2	10,94	13 314,91
01.19.005	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	1952,35	м2	25,55	49 873,76
01.19.006	Доставка и монтаж на окачен таван от пожароустойчив гипсокартон	18,80	м2	34,67	651,71
01.19.007	Ремонт и възстановяване на корнизи и гипсове шпакловки таван	282,87	м2	41,05	11 611,67
01.19.008	Доставка и монтаж на окачен таван - с технически параметри - на пожароустойчив картон - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1064,08	м2	47,44	50 483,15
01.19.009	Доставка и монтаж на окачен таван - звукопоглътящи минераловатни плочи тип ECOPHON FOCUS Ds XL CORRIDOR (или еквивалентно/и) - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	495,36	м2	123,05	60 955,78
01.19.010	Доставка и монтаж на окачен таван - звукопогл. минераловатни плочи тип COMBISON DUO A, (или еквивалентно/и) с гипсокартон от задната страна - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	53,60	м2	131,76	7 062,09
01.20	Доставка и монтаж на дограма				580 196,71
01.20.001	Доставка и монтаж на врата с каса, брава и обков пожароустойчива EI30 - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	198,31	м2	981,86	194 713,25
01.20.002	Доставка и монтаж на врата с каса, брава и обков пожароустойчива EI60 - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	79,37	м2	922,86	73 231,44
01.20.003	Доставка и монтаж на врата с каса, брава и обков пожароустойчива EI90 - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	1,16	м2	2 096,10	2 431,47
01.20.004	Доставка и монтаж на алуминиеви врати и дограми с каса, брава и обков - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	223,59	м2	551,93	123 406,25
01.20.005	Доставка и монтаж на врата с каса, брава и обков Врата метална обикновена - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	146,90	м2	497,56	73 091,93
01.20.006	Доставка и монтаж на врата с каса, брава и обков врата интериорна - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	140,55	м2	383,16	53 853,63
01.20.007	Дограма - Доставка и монтаж на преградна стена от PVC плъзгащи се крила с двоен стъклопакет - м/у помещения (1,16А) и (1,17А) - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	9,75	м2	551,93	5 381,33
01.20.008	Доставка и монтаж на покривен димен люк, комплект с механизъм за ръчно и автоматично отваряне с аеродинамичен отвор - 0,6м2, и - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	6,00	бр.	4 461,08	26 766,46
01.20.009	Доставка и монтаж на покривен димен люк, комплект с механизъм за ръчно и автоматично отваряне с аеродинамичен отвор - 1,96м2, и - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	2,00	бр.	6 203,54	12 407,08
01.20.010	Доставка и монтаж на покривен димен люк, комплект с механизъм за ръчно и автоматично отваряне с аеродинамичен отвор - 2,8м2, и - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	1,00	бр.	14 915,86	14 915,86
01.21	Метална конструкция				195 482,71
01.21.001	Метална конструкция под седалки конферентна зала	8897,50	кг	3,70	32 880,71
01.21.002	Метална конструкция под седалки пленарна зала зала	44000,00	кг	3,70	162 602,00
01.22	Покривни работи				866 971,37

№	Описание	К-во	Ед.м.	Ед.цена в лв. без ДДС	Стойност във лв. без ДДС
01.22.001	Остъклен покрив - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1. вкл. направа на необходимия брой изпитвания на стъклопакетите ("стрес-тест") за запазване целостта им при удар, температура и др.	490,00	м2	1 385,68	679 471,73
01.22.002	Ново покривно покритие (ново покривно покритие - 2 пласта хидроизолация с минерална посипка - монтаж върху OSB плоскост - 2 см - на носеща скара от метални профили по допълнителни конструктивни планове) - с технически параметри на изолацията - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	59,68	м2	71,16	4 246,53
01.22.003	Хидроизолация - Доставка и монтаж на покритие с 2 пласта хидроизолация, горния с минерална посипка (плоски части на покрива и улей) (индекси "Площ 1-6" виж приложената схема) - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	856,92	м2	30,11	25 798,01
01.22.004	Армирана гланцирана циментова замазка (средно 5 см) - полагане (индекси "Площ 1-6" виж приложената схема)	594,42	м2	21,90	13 016,31
01.22.005	Бетон за наклон - полагане (средно 12,5 см) - Площ 4	481,85	м2	20,99	10 111,88
01.22.006	Пароизолация - Полиетиленово фолио - доставка и монтаж - Площ 4 - към вътрешен двор и над нова част с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	481,85	м2	10,94	5 273,37
01.22.007	Топлоизолация тип XPS (12см)(или еквивалентно/и) - Доставка и монтаж (индекси "Площ 1-6" виж приложената схема) - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	856,92	м2	31,02	26 579,52
01.22.008	Топлоизолация тип XPS (12см)(или еквивалентно/и) - Доставка и монтаж - под ново покривно покритие от медна ламарина върху OSB плоскост - с технически параметри на XI съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	59,68	м2	33,75	2 014,41
01.22.009	Холкери при вътрешни ъгли (плосък покрив-борд) - полагане	276,88	м	10,94	3 030,17
01.22.010	Нов улей за отводняване - Площ 3 - околоръст на остъклен покрив вела - обща площ на стени и дъно - от OSB плоскост (или еквивалентно/и) и лека стоманена конструкция (Х.И. - дадена отделно) - доставка и монтаж	298,36	м2	113,13	33 752,27
01.22.011	Хидроизолация - Покритие с 2 пласта хидроизолация, горния с минерална посипка (вътрешни бордове) - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	407,94	м2	31,93	13 025,32
01.22.012	Поцинкована ламарина - Оформяне на борд с шапка от поцинкована ламарина - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	152,41	м2	41,05	6 256,35
01.22.013	Връзка между стара част (блок 4а) и нов скат с медна ламарина	23,14	м	120,42	2 786,57
01.22.014	Връзка между съществуващ и нов покрив - към фугите с блок 4б и 4в	84,10	м	150,53	12 659,36
01.22.015	Топлоизолация тип EPS (8см)(или еквивалентно/и) - Доставка и монтаж (външни бордове на нова част към вътрешен двор) (К.Д.Р. +22,70) - с технически параметри - съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	284,20	м	39,23	11 147,89
01.22.016	Гипсокартон (водоустойчива) - Доставка и монтаж (външни бордове на нова част към вътрешен двор) (К.Д.Р. +22,70)	284,20	м	49,27	14 001,68
01.22.017	Затваряне на съществуващи отвори 75/45 см - замонолитване, топло и хидроизолация, ново покритие от поцинкована ламарина	0,68	м2	60,21	40,94
01.22.018	Подмяна на съществуващ стоящ олук от поцинкована ламарина с оформяне на наклана по мляза от място - с технически параметри на ламарината съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	76,30	м	49,27	3 759,07
01.23	Фасадни работи				476 785,23
01.23.001	Окачена фасада - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	709,00	м2	577,48	409 430,84
01.23.002	Облицовка с пана тип "еталбонд" (или еквивалентен) - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	259,00	м2	114,04	29 535,84
01.23.003	Цокъл гранит	17,00	м2	114,95	1 954,15
01.23.004	Декоративна мазилка - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	866,00	м2	41,80	36 164,40
01.24	Други				53 058,44
01.24.001	Декоративна решетка ПДЧ - почистване и боядисване	23,55	м2	16,43	386,82
01.24.002	Декоративна решетка ПДЧ по таван - почистване и боядисване	2,00	бр.	209,83	419,65
01.24.003	Доставка и монтаж на паралети при ложи в пленарна зала от прозрачен микроперфорирани панел - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	48,80	м'	444,29	21 681,18
01.24.004	Доставка и монтаж на метални паралети по стълбищни клетки в коридор - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	123,00	м'	209,83	25 808,66

№	Описание	ЕД	Единица	Цена по 603 ДДС	Стойност вкл. ДДС
01.24.005	Доставка и монтаж на плотове за вграждане на санитарни мивки - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.1.	бр.	бр.	793,69	4 762,12
01.25	Обзавеждане				1 311 930,85
01.25.001	Столове за депутати за обикновено народно събрание - тип А с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	1 342,65	362 516,58
01.25.002	Столове за водещи и гости на президиум и гости в официални ложи - тип А1 с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	1 342,65	52 363,51
01.25.003	Столове за гости странични ложи - тип Б с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	1 448,83	139 087,30
01.25.004	Столове за заседатели в конферентна зала и за журналисти и технически персонал в пленарна зала - тип В с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	1 448,83	382 490,06
01.25.005	Депутатски банки за обикновено народно събрание - Тип А - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	935,23	252 511,43
01.25.006	Банки за президиум - Тип А1 - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	935,23	30 862,51
01.25.007	Банки за технически персонал-Тип А2-с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	1 176,75	2 353,49
01.25.008	Банки - Тип А3 - Трибуна за изказване на народни представители - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	935,23	935,23
01.25.009	Банки за официални гости и преводач при президиум - Тип Б - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	814,85	1 629,71
01.25.010	Банки за водещи заседанията на лодии в конферентна зала - Тип Г - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.3.	бр.	бр.	814,85	7 333,68
01.25.011	Вертикална платформа в пленарна зала-с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	бр.	бр.	20 521,83	20 521,83
01.25.012	Вертикална платформа в конферентна зала - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	бр.	бр.	21 236,72	21 236,72
01.25.013	Стълбищна платформа на вход "Ларго"-с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	бр.	бр.	16 890,23	16 890,23
01.25.014	Стълбищна платформа в кафе клуб на народния представител - с технически параметри съгласно спецификация на строителните продукти Приложение № 2.4.2.	бр.	бр.	21 198,59	21 198,59
02	КОНСТРУКЦИИ				3 248 156,94
02.01	Пристройка нова тяло				1 202 911,99
	Направа на изливни пилоти Р1 L=12м. с D400 - 68 бр., Р2 L=9м. с D400-37 бр., Р3 L=16м. с D600 - 28 бр. на кота - 9.65 м. Р1 L=12м.с D400 - 68 бр.				
02.01.001	Бетон С 30/37 (B37), XC2, XF1,W 0.6	м3	м3	142,50	14 677,50
02.01.002	Стомана S235JR	кг	кг	2,85	5 141,40
02.01.003	Армировка B500S Р2 L=9м. с D400 - 37 бр.	кг	кг	2,00	37 021,22
02.01.004	Бетон С 30/37 (B37), XC2, XF1,W 0.6	м3	м3	142,50	5 970,75
02.01.005	Стомана S235JR	кг	кг	2,85	1 997,85
02.01.006	Армировка B500S Р3 L=16м.с D600 - 28 бр.	кг	кг	2,00	13 835,33
02.01.007	Бетон С 30/37 (B37), XC2, XF1,W 0.6	м3	м3	142,50	18 040,50
02.01.008	Стомана S235JR	кг	кг	2,85	3 813,80
02.01.009	Армировка B500S	кг	кг	2,00	25 236,75
	Отвори за изливни пилоти				
02.01.010	Отвори за изливане на пилоти Р1 и Р2 с D400 мм в съществуващата фундаментна плоча - Ф480 мм	бр.	бр.	1 288,20	135 261,00
02.01.011	Отвори за изливане на пилоти Р3 с D600 мм в съществуващата фундаментна плоча - Ф680 мм Котраж за основи до кота -5.25м (-5.27м)	бр.	бр.	1 482,00	41 496,00
02.01.012	котраж за стени	м2	м2	25,65	3 556,37
02.01.013	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	м2	м2	25,65	14 210,10
02.01.014	котраж колонии К1,2,3,4,5,6,7,8	м2	м2	29,45	1 894,80
02.01.015	Набъбваща водоупътна лента на полимерна основа Бетонени работи в основи до кота -5.25м. (-5.27м.)	м	м	17,10	1 026,00
02.01.016	Бутобетон	м3	м3	128,25	65 279,25
02.01.017	Подложан бетон	м3	м3	104,50	5 643,00
02.01.018	Бетон С 25/30 (B30), XC2, XF1,W 0.6 във фундаментна плоча	м3	м3	118,75	34 081,25

№	Описание	К-во	Ед.м.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стоимост в лв. без ДДС
02.01.019	Бетон С 35/45 (B30), XC2, XF1, W 0.6 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	61,00	м3	118,75	7 243,75
02.01.020	Бетон С 25/30 (B30), XC2, XF1, W 0.6 в стени Ст1,2,3	39,02	м3	118,75	4 633,63
02.01.021	Бетон С 25/30 (B30), XC2, XF1, W 0.6 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8 <i>Армировъчни работи в основни до кота -5.25м. (-5.27м.)</i>	8,00	м3	118,75	950,00
02.01.022	Армировка B500S във фундаментарна плоча	48017,00	kg	1,43	68 424,21
02.01.023	Армировка B500S в стени Ст1,2,3	5570,00	kg	1,43	7 937,21
02.01.024	Армировка B500S за шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 - фусове	4258,00	kg	1,43	6 084,81
02.01.025	Армировка B500S за колони К1,2,3,4,5,6,7,8 - фусове <i>Котраж за плоча на кота -5.27м. (-5.67м.)</i>	1121,00	kg	1,43	1 597,43
02.01.026	<i>Котраж за плоча на кота -5.27 (-5.67)</i>	336,00	м2	25,65	8 618,40
02.01.027	<i>Котраж за стоманобетонени греди Гр1,2,3,4,5,6,7,8,9</i> <i>Бетон за плоча на кота -5.27м. (-5.67м.)</i>	59,00	м2	25,65	1 513,35
02.01.028	Бетон С 25/30 (B30), XC2 в плоча	69,00	м3	118,75	8 193,75
02.01.029	Бетон С 25/30 (B30), XC2 за греди Гр1,2,3,4,5,6,7,8,9 <i>Армировка за плоча на кота -5.27м. (-5.67м.)</i>	8,00	м3	118,75	950,00
02.01.030	Армировка B500S в плоча	11851,00	kg	1,43	16 887,63
02.01.031	Армировка B500S за греди Гр1,2,3,4,5,6,7,8 <i>Котраж от кота -5.27м до -0.67м</i>	2867,00	kg	1,43	4 085,48
02.01.032	<i>Котраж за плоча на кота -0.67</i>	205,00	м2	25,65	5 258,25
02.01.033	Соплх S51 L=120 (или еквивалент)	10,00	бр.	39,90	399,00
02.01.034	Соплх S13 L=120 (или еквивалент)	14,00	бр.	39,90	558,60
02.01.035	Котраж за стоманобетонени греди Гр1,2	28,00	м2	29,45	824,60
02.01.036	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	707,00	м2	25,65	18 134,55
02.01.037	котраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	85,00	м2	29,45	2 503,25
02.01.038	Котраж за стълби 15 ст. 16,4/28	20,30		31,35	636,41
02.01.039	Котраж за стълби 13 ст. 16,4/28 <i>Бетонени работи от кота -5.27м до -0.67м</i>	19,00	м2	31,35	595,65
02.01.040	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в плоча на кота -0.67	45,00	м3	118,75	5 343,75
02.01.041	Бетон С 35/45 (B45), XC1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	73,00	м3	29,45	2 149,85
02.01.042	Бетон С 35/45 (B45), XC1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	10,00	м3	29,45	294,50
02.01.043	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за греди Гр1,2	3,00	м3	118,75	356,25
02.01.044	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за стълби 16,4/28 <i>Армировъчни работи от кота -5.27м до -0.67м</i>	6,00	м3	118,75	712,50
02.01.045	Армировка B500S в плоча на кота -0.67	6924,00	kg	1,43	9 866,70
02.01.046	Армировка B500S в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (от -8.75 до -0.67)	45098,00	kg	1,43	64 284,65
02.01.047	Армировка B500S за колони К1,2,3,4,5,6,7,8 (от кота -8.75 до кота -0.67)	4767,00	kg	1,43	6 792,98
02.01.048	Армировка B500S за греди Гр1,2	775,00	kg	1,43	1 104,38
02.01.049	Армировка B500S за стълби 16,4/28 <i>Котраж от кота -0.67м до +3.70м</i>	1149,00	kg	1,43	1 637,33
02.01.050	Котраж за плоча на кота +3.70	35,00	м2	25,65	897,75
02.01.051	Соплх S51 L=120 (или еквивалент)	10,00	бр.	39,90	399,00
02.01.052	Соплх S13 L=120 (или еквивалент)	14,00	бр.	39,90	558,60
02.01.053	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	735,00	м2	25,65	18 852,75
02.01.054	котраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	85,00	м2	29,45	2 503,25
02.01.055	Котраж за стълби 15,5/28 <i>Бетонени работи кота -0.67м до +3.70м</i>	42,00	м2	31,35	1 316,70
02.01.056	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в плоча на кота +3.70	6,00	м3	118,75	712,50
02.01.057	Бетон С 35/45 (B45), XC1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	78,00	м3	153,90	12 004,20
02.01.058	Бетон С 35/45 (B45), XC1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	11,00	м3	153,90	1 692,90
02.01.059	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за стълби 15,5/28 <i>Армировъчни работи от кота -0.67м до +3.70м</i>	6,00	м3	118,75	712,50
02.01.060	Армировка B500S в плоча на кота +3.70	1082,00	kg	1,43	1 541,85
02.01.061	Армировка B500S за стълби 15,5/28 <i>Котраж от кота +3.70м до +7.79м</i>	975,00	kg	1,43	1 389,38
02.01.062	Котраж за плоча на кота +7.79	202,00	м2	25,65	5 181,30
02.01.063	Соплх S51 L=120 (или еквивалент)	10,00	бр.	39,90	399,00
02.01.064	Соплх S13 L=120 (или еквивалент)	14,00	бр.	39,90	558,60
02.01.065	Котраж за стоманобетонени греди Гр1	19,00	м2	25,65	487,35
02.01.066	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	677,00	м2	25,65	17 365,05
02.01.067	котраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	74,00	м2	29,45	2 179,30
02.01.068	Котраж за стълби 15,7/28 <i>Бетонени работи от кота +3.70м до +7.79м</i>	39,00	м2	31,35	1 222,65
02.01.069	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в плоча на кота +7.79	47,00	м3	118,75	5 581,25
02.01.070	Бетон С 35/45 (B45), XC1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	78,00	м3	153,90	12 004,20
02.01.071	Бетон С 35/45 (B45), XC1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	9,00	м3	153,90	1 385,10
02.01.072	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за греди Гр1	2,00	м3	118,75	237,50
02.01.073	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за стълби 15,7/28 <i>Армировъчни работи от кота +3.70м до +7.79м</i>	6,00	м3	118,75	712,50

№	Описание	Ед.	Ед.	Ед.	Ед.
02.01.074	Армировка B500S в плоча на кота +7.79	8232,00	kg	1,43	11 730,61
02.01.075	Армировка B500S в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (от кота -0.67 до кота +7.79)	35786,00	kg	1,43	50 995,01
02.01.076	Армировка B500S за колони К1,2,3,4,5,6,7,8 (от кота -0.67 до кота +7.79)	4620,00	kg	1,43	6 583,51
02.01.077	Армировка B500S за греди Гр1	745,00	kg	1,43	1 061,65
02.01.078	Армировка B500S за стълби 15.7/28 Котраж от кота +7.79м до +11.66м	973,00	kg	1,43	1 386,51
02.01.079	Котраж за плоча на кота +11.66	202,00	м2	25,65	5 181,31
02.01.080	Соплх S51 L=120 (или еквивалент)	10,00	бр.	39,90	399,01
02.01.081	Соплх S13 L=120 (или еквивалент)	14,00	бр.	39,90	558,61
02.01.082	Котраж за стоманобетонени греди Гр1	27,00	м2	25,65	692,55
02.01.083	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	851,00	м2	25,65	16 698,15
02.01.084	Котраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	67,00	м2	29,45	1 973,15
02.01.085	Котраж за стълби 16.1/28 Бетонени работи от кота +7.79м до +11.66м	36,00	м2	36,10	1 299,60
02.01.086	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в плоча на кота +11.66	47,00	м3	118,75	5 581,25
02.01.087	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	69,00	м3	118,75	8 193,75
02.01.088	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	8,00	м3	118,75	950,00
02.01.089	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за греди Гр1	3,00	м3	118,75	356,25
02.01.090	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за стълби 16.1/28 Армировъчни работи от кота +7.79м до +11.66м	5,00	м3	118,75	593,75
02.01.091	Армировка B500S в плоча на кота +11.66	7198,00	kg	1,43	10 257,15
02.01.092	Армировка B500S за греди Гр1	770,00	kg	1,43	1 097,25
02.01.093	Армировка B500S за стълби 16.1/28 Котраж от кота +11.66м до +16.17м	960,00	kg	1,43	1 368,00
02.01.094	Котраж за плоча на кота +16.17	200,00	м2	25,65	5 130,00
02.01.095	Соплх S51 L=120 (или еквивалент)	10,00	бр.	39,90	399,00
02.01.096	Соплх S13 L=120 (или еквивалент)	14,00	бр.	39,90	558,60
02.01.097	Котраж за стоманобетонени греди Гр1	25,00	м2	25,65	641,25
02.01.098	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	737,00	м2	25,65	18 904,05
02.01.099	Котраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	80,00	м2	29,45	2 356,00
02.01.100	Котраж за стълби 16.1/28 Бетонени работи от кота +11.66м до +16.17м	42,00	м2	31,35	1 316,70
02.01.101	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в плоча на кота +16.17	47,00	м3	118,75	5 581,25
02.01.102	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	82,00	м3	118,75	9 737,50
02.01.103	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	8,00	м3	118,75	950,00
02.01.104	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за греди Гр1	3,00	м3	118,75	356,25
02.01.105	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за стълби 16.1/28 Армировъчни работи от кота +11.66м до +16.17м	6,00	м3	118,75	712,50
02.01.106	Армировка B500S в плоча на кота +16.17	7183,00	kg	1,43	10 235,78
02.01.107	Армировка B500S в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (от кота +7.79 до кота +16.17)	24244,00	kg	1,43	34 547,70
02.01.108	Армировка B500S за колони К1,2,3,4,5,6,7,8 (от кота +7.79 до кота +16.17)	3333,00	kg	1,43	4 749,53
02.01.109	Армировка B500S за греди Гр1	701,00	kg	1,43	998,93
02.01.110	Армировка B500S за стълби 16.1/28 Котраж от кота +16.17м до +20.60м	985,00	kg	1,43	1 403,83
02.01.111	Котраж за плоча на кота +20.60	201,00	м2	25,65	5 155,65
02.01.112	Соплх S51 L=120 (или еквивалент)	10,00	бр.	39,90	399,00
02.01.113	Соплх S13 L=120 (или еквивалент)	14,00	бр.	39,90	558,60
02.01.114	Котраж за стоманобетонени греди Гр1	19,00	м2	25,65	487,35
02.01.115	Котраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	736,00	м2	25,65	18 878,40
02.01.116	Котраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	83,00	м2	29,45	2 444,35
02.01.117	Котраж за стълби 15.8/28 Бетонени работи от кота +16.17м до +20.60м	42,00	м2	31,35	1 316,70
02.01.118	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в плоча на кота +20.60	47,00	м3	118,75	5 581,25
02.01.119	Бетон С 25/30 (B30), XC1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	81,00	м3	118,75	9 618,75
02.01.120	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	10,00	м3	118,75	1 187,50
02.01.121	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за греди Гр1	2,00	м3	118,75	237,50
02.01.122	Бетон С 25/30 (B30), XC1 за стълби 15.8/28 Армировъчни работи от кота +16.17м до +20.60м	6,00	м3	118,75	712,50
02.01.123	Армировка B500S в плоча на кота +20.60	7384,00	kg	1,43	10 522,20
02.01.124	Армировка B500S за греди Гр1	745,00	kg	1,43	1 061,63
02.01.125	Армировка B500S за стълби 15.8/28 Котраж от кота +20.60м до +24.70м	828,00	kg	1,43	1 179,90
02.01.126	Котраж за плоча на кота +24.70	388,00	м2	25,65	9 952,20
02.01.127	Котраж за стоманобетонени греди Гр1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	276,00	м2	25,65	7 079,40
02.01.128	Котраж Бордове	237,00	м2	26,60	6 304,20

№	Описание	к-во	Ед.м.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
02.01.129	Кофраж за стоманобетонени шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	943,00	м2	25,65	24 187,95
02.01.130	кофраж колони К1,2,3,4,5,6,7,8	70,00	м2	29,45	2 061,50
02.01.131	Кофраж колони К109, К110, К115, К55, К50, К49 Бетонени работи от кота +20.60м до +24.70м	30,50	м2	29,45	898,23
02.01.132	Бетон С 25/30 (В30), ХС1 в плоча на кота +24.70	69,00	м3	118,75	8 193,75
02.01.133	Бетон С 25/30 (В30), ХС1 в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	112,00	м3	118,75	13 300,00
02.01.134	Бетон С 25/30 (В30), ХС1 за колони К1,2,3,4,5,6,7,8	8,60	м3	118,75	1 021,25
02.01.135	Бетон С 25/30 (В30), ХС1 за колони К109, К110, К115, К55, К50, К49	2,70	м3	118,75	320,63
02.01.136	Бетон С 25/30 (В30), ХС1 за греди Гр1,2,3,4,6,7,8,9,10,11	32,00	м3	118,75	3 800,00
02.01.137	Бетон С 25/30 (В30), ХС1 за бордове Армировъчни работи от кота +20.60м до +24.70м	20,00	м3	118,75	2 375,00
02.01.138	Армировка В500S в плоча на кота +24.70	11906,00	kg	1,43	16 966,05
02.01.139	Армировка В500S в шайби Ш1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (от кота +16.17 до кота +24.70)	21554,00	kg	1,43	30 714,45
02.01.140	Армировка В500S за колони К1,2,3,4,5,6,7,8 (от кота +16.17 до кота +24.70)	2743,00	kg	1,43	3 908,78
02.01.141	Армировка В500S за колони К109, К110, К115, К55, К50, К49	881,00	kg	1,43	1 255,43
02.01.142	Армировка В500S за греди Гр1,2,3,4,6,7,8,9,10,11	3884,00	kg	1,43	5 534,70
02.01.143	Армировка В500S за бордове	2639,00	kg	1,43	3 760,58
02.02	Съществуващо тяло - шайба А Изкоп				168 288,00
02.02.001	ръчен, в т. ч., натоварване и извозване на земни маси до 10 км.	283,00	м3	29,45	8 334,35
02.02.002	обрушване, в т. ч. укрепване Премахване на съществуващ бетон	56,00	м3	17,10	957,60
02.02.003	разбиване на съществуваща бетонова настилка	12,00	м3	90,25	1 083,00
02.02.004	отвори в съществуващи стени	1,65		42,75	70,54
02.02.005	Подготовка на съществуваща бетонова стена за връзка с нов бетон по детайл „D“	134,00	м2	17,10	2 291,40
02.02.006	Направа на отвори за анкери ф22 l=350мм	536,00	бр	2,85	1 527,60
02.02.007	Поставяне на лепящи анкери ф16 и смола Хипти НУ-150 (комплект)(или еквивалент) Кофраж за основи до кота -5.80	536,00	бр	11,40	6 110,40
02.02.008	кофраж за фундаменти Бетон в основите	227,00	м2	26,60	6 038,20
02.02.009	подложен бетон	12,50	м3	104,50	1 306,25
02.02.010	за фундаменти Армировка В500S в основите	259,00	м3	118,75	30 756,25
02.02.011	Армировка В500S за нови фундаменти	22790,00	kg	1,43	32 475,75
02.02.012	Армировка В500S за фусове на шайба Обратен насип	2122,00	kg	1,43	3 023,85
02.02.013	Обратен насип Работи от -5.80 до -1.45м по шайба А	67,50	м3	42,75	2 885,83
02.02.014	Разбиване на отвор за наливане на бетона	2,50	м3	123,16	307,90
02.02.015	Кофраж на новата шайба	290,97	м2	33,25	9 674,75
02.02.016	Бетониране на шайбата С 25/30 (В30), ХС2, XF1,W 0.6	40,50	м3	118,75	4 809,38
02.02.017	Армировка В500S в шайбата Работи от -1.45 до +1.95м по шайба А	6376,00	kg	1,43	9 085,80
02.02.018	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.02.019	Кофраж на новата шайба	130,00	м2	33,25	4 322,50
02.02.020	Бетониране на шайбата С 25/30 (В30), ХС1	18,00	м3	118,75	2 137,50
02.02.021	Армировка В500S в шайбата Работи от +1.95 до +5.31м по шайба А	3459,00	kg	1,43	4 929,08
02.02.022	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.02.023	Кофраж на новата шайба	129,00	м2	33,25	4 289,25
02.02.024	Бетониране на шайбата С 25/30 (В30), ХС1	18,00	м3	118,75	2 137,50
02.02.025	Армировка В500S в шайбата Работи от +5.31 до +11.00м по шайба А	2863,00	kg	1,43	4 079,78
02.02.026	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.02.027	Кофраж на новата шайба	218,00	м2	33,25	7 248,50
02.02.028	Бетониране на шайбата С 25/30 (В30), ХС1	30,00	м3	118,75	3 562,50
02.02.029	Армировка В500S в шайбата Работи от +11.00 до +14.95м по шайба А	3626,00	kg	1,43	5 167,05
02.02.030	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.02.031	Кофраж на новата шайба	153,00	м2	33,25	5 087,25
02.02.032	Бетониране на шайбата С 25/30 (В30), ХС1	20,00	м3	118,75	2 375,00
02.02.033	Армировка В500S в шайбата Работи от +14.95 до +18.55м по шайба А	3158,00	kg	1,43	4 500,15
02.02.034	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.02.035	Кофраж на новата шайба	136,00	м2	33,25	4 588,50
02.02.036	Бетониране на шайбата С 25/30 (В30), ХС1	19,00	м3	118,75	2 256,25
02.02.037	Армировка В500S в шайбата Работи от +18.55 до +20.95 по шайба А	2325,00	kg	1,43	3 313,13
02.02.038	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.02.039	Кофраж на новата шайба	103,00	м2	33,25	3 424,75

№	Описание	М-во	Ед.м.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
02.02.040	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	14,00	м3	118,75	1 662,50
02.02.041	Армировка B500S в шайбата	1395,00	kg	1,43	1 987,88
02.03	Съществуващо тяло - шайба В				198 099,10
	Изкол				
02.03.001	ръчен, в т.ч. натоварване и извозване на земни маси до 10 км.	295,00	м3	29,45	8 687,75
02.03.002	обрушване, в т.ч. укрепване	62,00	м3	17,10	1 060,20
	Премахване на съществуващ бетон				
02.03.003	разбиване на съществуваща бетонова настилка	12,50	м3	61,75	771,88
02.03.004	отвори в съществуващи стени	1,50	м3	42,75	64,13
02.03.005	Подготовка на съществуваща бетонова стена за връзка с нов бетон по детайл "D"	122,00	м2	17,10	2 086,20
02.03.006	Направа на отвори за анкери ф22 l=350мм	488,00	бр	2,85	1 390,80
02.03.007	Поставяне на лепящи анкери ф16 и смола Хилти НУ-150 (комплект)(или еквивалент)	488,00	бр	32,41	15 818,03
	Котраж за основи до кота -5.80м.				
02.03.008	котраж за фундаменти	217,00	м2	26,60	5 772,20
	Бетон в основите				
02.03.009	подложен бетон	15,00	м3	104,50	1 567,50
02.03.010	за фундаменти	277,00	м3	118,75	32 893,75
	Армировка B500S в основите				
02.03.011	Армировка B500S за нови фундаменти	21410,00	kg	1,43	30 509,25
02.03.012	Армировка B500S за фусове на шайба	2271,00	kg	1,43	3 236,18
	Обратен насип				
02.03.013	Обратен насип	65,00	м3	42,75	2 778,75
	Работи от -5.80 до -1.45м по шайба В			0,00	
02.03.014	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,84	м3	123,16	103,45
02.03.015	Котраж на новата шайба	270,00	м2	33,25	8 977,50
02.03.016	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC2, XF1,W 0,6	37,00	м3	118,75	4 393,75
02.03.017	Армировка B500S в шайбата	6595,00	kg	1,43	9 397,88
	Работи от -1.45 до +1.95м по шайба В				
02.03.018	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,62	м3	123,16	76,36
02.03.019	Котраж на новата шайба	178,02	м2	33,25	5 949,08
02.03.020	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	24,94	м3	118,75	2 961,63
02.03.021	Армировка B500S в шайбата	3416,00	kg	1,43	4 867,80
	Работи от +1.95 до +5.31м по шайба В				
02.03.022	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.03.023	Котраж на новата шайба	125,00	м2	33,25	4 156,25
02.03.024	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	17,00	м3	118,75	2 018,75
02.03.025	Армировка B500S в шайбата	2848,00	kg	1,43	4 058,40
	Работи от +5.31 до +11.00м по шайба В				
02.03.026	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.03.027	Котраж на новата шайба	212,00	м2	33,25	7 049,00
02.03.028	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	29,00	м3	118,75	3 443,75
02.03.029	Армировка B500S в шайбата	3564,00	kg	1,43	5 078,70
	Работи от +11.00 до +14.95м по шайба В				
02.03.030	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.03.031	Котраж на новата шайба	149,00	м2	33,25	4 954,25
02.03.032	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	20,00	м3	118,75	2 375,00
02.03.033	Армировка B500S в шайбата	3109,00	kg	1,43	4 430,33
	Работи от +14.95 до +18.55м по шайба В				
02.03.034	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.03.035	Котраж на новата шайба	134,00	м2	33,25	4 455,50
02.03.036	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	18,00	м3	118,75	2 137,50
02.03.037	Армировка B500S в шайбата	2285,00	kg	1,43	3 256,13
	Работи от +18.55 до +20.95м по шайба В				
02.03.038	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,65	м3	123,16	80,05
02.03.039	Котраж на новата шайба	100,00	м2	33,25	3 325,00
02.03.040	Бетониране на шайбата С 25/30 (B30), XC1	14,00	м3	118,75	1 662,50
02.03.041	Армировка B500S в шайбата	1357,00	kg	1,43	1 933,73
02.04	Съществуващо тяло - ядро (Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Ст.б.стена 1.1)				121 836,10
	Изкол				
02.04.001	ръчен, в т.ч. натоварване и извозване на земни маси до 10 км.	25,00	м3	29,45	736,25
02.04.002	обрушване, в т.ч. укрепване	6,00	м3	17,10	102,60
	Работи по премахване на съществуващ и връзка с нов бетон				
02.04.003	разбиване на съществуваща бетонова настилка	2,50	м3	61,75	154,38
02.04.004	Подготовка на съществуваща бетонова повърхност - награвяване за връзка с нов бетон по детайл "D"	25,00	м2	17,10	427,50
02.04.005	Направа на отвори за анкери ф25 l=220 мм	35,00	бр	1,90	66,50
02.04.006	Направа на отвори за анкери ф20 l=150 мм	25,00	бр	1,90	47,50
02.04.007	Поставяне на лепящи анкери и смола Хилти НУ-150 (комплект)(или еквивалент)	60,00	бр	32,41	1 944,84
	Котраж за основи до кота -6.30м				
02.04.008	котраж за фундаменти	25,00	м2	26,60	665,00
02.04.009	котраж за стени	165,00	м2	33,25	5 486,25
02.04.010	котраж за плочи	3,50	м2	33,25	116,38
	Бетон в основите				
02.04.011	подложен бетон	5,00	м3	104,50	522,50
02.04.012	за фундаменти	47,00	м3	118,75	5 581,25

№	Описание	к-во	Ед.м.	Ед.цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
02.04.013	възстановяване на армирана бетонова настилка <i>Армировка B500S в основите</i>	1,00	м3	199,50	199,50
02.04.014	Армировка B500S за новите фундаменти	2895,00	кг	1,43	4 125,38
02.04.015	Фусова армировка B500S	728,00	кг	1,43	1 037,40
02.04.016	Армировка B500S на К „А“	1204,00	кг	1,43	1 715,70
<i>Обратен насип</i>					
02.04.017	Обратен насип	6,00	м3	42,75	256,50
<i>Работи от -6.30 до -1.50м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.018	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,84	м3	71,25	59,85
02.04.019	Котраж на новите шайби и стената	270,00	м2	33,25	8 977,50
02.04.020	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC2, XF1, W 0.6	37,00	м3	118,75	4 393,75
02.04.021	Армировка B500S в шайбите и стената	4117,00	кг	1,43	5 886,73
<i>Работи от -1.50 до +3.02м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.022	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.023	Котраж на новите шайби и стената	184,00	м2	33,25	5 453,00
02.04.024	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	18,00	м3	118,75	2 137,50
02.04.025	Армировка B500S в шайбите и стената	3751,00	кг	1,43	5 345,18
02.04.026	Армировка B500S на К „А“ от кота -1.50 до кота +6.20	1722,00	кг	1,43	2 453,85
<i>Работи от +3.02 до +6.20м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.027	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.028	Котраж на новите шайби и стената	116,00	м2	33,25	3 857,00
02.04.029	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	13,00	м3	118,75	1 543,75
02.04.030	Армировка B500S в шайбите и стената	2910,00	кг	1,43	4 146,75
<i>Работи от +6.20 до +11.48м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.031	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.032	Котраж на новите шайби и стената	202,00	м2	33,25	6 716,50
02.04.033	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	23,00	м3	118,75	2 731,25
02.04.034	Армировка B500S в шайбите и стената	4012,00	кг	1,43	5 717,10
02.04.035	Армировка B500S на К „А“ от кота +6.20 до кота +18.20	2720,00	кг	1,43	3 876,00
<i>Работи от +11.48 до +14.95м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.036	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.037	Котраж на новите шайби и стената	125,00	м2	33,25	4 166,25
02.04.038	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	13,00	м3	118,75	1 543,75
02.04.039	Армировка B500S в шайбите и стената	2052,00	кг	1,43	2 924,10
<i>Работи от +14.95 до +18.20м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.040	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.041	Котраж на новите шайби и стената	134,00	м2	33,25	4 455,50
02.04.042	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	15,00	м3	118,75	1 781,25
02.04.043	Армировка B500S в шайбите и стената	1741,00	кг	1,43	2 480,93
<i>Работи от +18.20 до +20.60м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.044	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.045	Котраж на новите шайби и стената	100,00	м2	33,25	3 325,00
02.04.046	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	13,00	м3	118,75	1 543,75
02.04.047	Армировка B500S в шайбите и стената	1267,00	кг	1,43	1 805,48
02.04.048	Армировка B500S на К „А“ от кота +18.20 до кота +24.20	1770,00	кг	1,43	2 522,25
<i>Работи от +20.60 до +24.20м Ш 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; Cm1.1</i>					
02.04.049	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38	м3	123,16	169,96
02.04.050	Котраж на новите шайби и стената	100,00	м2	33,25	3 325,00
02.04.051	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	12,00	м3	118,75	1 425,00
02.04.052	Армировка B500S в шайбите и стената	2033,00	кг	1,43	2 897,03
02.05	Съществуващо тяло - ядро (Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Ст.б. стена 2.1)				121 947,15
<i>Изкоп</i>					
02.05.001	ръчен, в т.ч. патоварване и извозване на земни маси до 10 км.	25,00	м3	29,45	736,25
02.05.002	обрушване, в т.ч. укрояване	6,00	м3	17,10	102,60
<i>Работи по премахване на съществуващ и връзка с нов бетон</i>					
02.05.003	разбиване на съществуваща бетонова настилка	2,50	м3	61,75	154,38
02.05.004	Подготовка на съществуваща бетонова повърхност - награвяване за връзка с нов бетон по детайл "D"	25,00	м2	17,10	427,50
02.05.005	Направа на отвори за анкери ф25 l=220 мм	35,00	бр	1,90	66,50
02.05.006	Направа на отвори за анкери ф20 l=150 мм	25,00	бр	1,90	47,50
02.05.007	Поставяне на леляци анкери и смола Хипти HY-150 (комплект)(или еквивалент)	80,00	бр	32,41	1 944,84
<i>Котраж за основи до кота -6.30м</i>					
02.05.008	котраж за фундаменти	25,00	м2	26,60	665,00
02.05.009	котраж за стени	165,00	м2	33,25	5 486,25
02.05.010	котраж за плочи	3,50	м2	25,65	89,78
<i>Бетон в основите</i>					
02.05.011	подложен бетон	5,00	м3	104,50	522,50
02.05.012	за фундаменти	47,00	м3	118,75	5 581,25
02.05.013	възстановяване на армирана бетонова настилка	1,00	м3	199,50	199,50
<i>Армировка B500S в основите</i>					
02.05.014	Армировка B500S за новите фундаменти	2730,00	кг	1,43	3 890,25
02.05.015	Фусова армировка B500S	746,00	кг	1,43	1 063,06
02.05.016	Армировка B500S на К „В“	1204,00	кг	1,43	1 715,70
<i>Обратен насип</i>					
02.05.017	Обратен насип	12,00	м3	42,75	513,00
<i>Работи от -6.30 до -1.50м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1</i>					

№	Описание	Ед.м.	Единица в	Стойност в лев
			лв. без ДДС	с ДДС
02.05.018	Разбиване на отвор за наливане на бетона	0,84 м3	123,16	103,45
02.05.019	Котраж на новите шайби и стената	270,00 м2	33,25	8 977,50
02.05.020	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC2, XF1, W 0.6	37,00 м3	118,75	4 393,75
02.05.021	Армировка B500S в шайбите и стената	4118,00 kg	1,43	5 868,14
Работи от -1.50 до +3.02м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.022	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.023	Котраж на новите шайби и стената	164,00 м2	33,25	5 453,00
02.05.024	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	18,00 м3	118,75	2 137,50
02.05.025	Армировка B500S в шайбите и стената	3751,00 kg	1,43	5 345,18
02.05.026	Армировка B500S на К „В“ от кота -1.50 до кота +6.20	1722,00 kg	1,43	2 453,86
Работи от +3.02 до +6.20м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.027	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.028	Котраж на новите шайби и стената	116,00 м2	33,25	3 857,00
02.05.029	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	13,00 м3	118,75	1 543,75
02.05.030	Армировка B500S в шайбите и стената	2941,00 kg	1,43	4 190,93
Работи от +6.20 до +11.48м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.031	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.032	Котраж на новите шайби и стената	202,00 м2	33,25	6 716,50
02.05.033	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	23,00 м3	118,75	2 731,25
02.05.034	Армировка B500S в шайбите и стената	4019,00 kg	1,43	5 727,09
02.05.035	Армировка B500S на К „В“ от кота +6.20 до кота +18.20	2720,00 kg	1,43	3 876,00
Работи от +11.48 до +14.95м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.036	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.037	Котраж на новите шайби и стената	125,00 м2	33,25	4 156,25
02.05.038	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	13,00 м3	118,75	1 543,75
02.05.039	Армировка B500S в шайбите и стената	2049,00 kg	1,43	2 919,83
Работи от +14.95 до +18.20м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.040	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.041	Котраж на новите шайби и стената	134,00 м2	33,25	4 455,50
02.05.042	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	15,00 м3	118,75	1 781,25
02.05.043	Армировка B500S в шайбите и стената	1741,00 kg	1,43	2 480,93
Работи от +18.20 до +20.60м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.044	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.045	Котраж на новите шайби и стената	100,00 м2	33,25	3 325,00
02.05.046	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	13,00 м3	118,75	1 543,75
02.05.047	Армировка B500S в шайбите и стената	1267,00 kg	1,43	1 805,48
02.05.048	Армировка B500S на К „В“ от кота +18.20 до кота +24.20	1770,00 kg	1,43	2 522,25
Работи от +20.60 до +24.20м Ш 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; Cm2.1				
02.05.049	Разбиване на отвор за наливане на бетона	1,38 м3	123,16	169,96
02.05.050	Котраж на новите шайби и стената	100,00 м2	33,25	3 325,00
02.05.051	Бетониране на шайбите и стената С 25/30 (B30), XC1	12,00 м3	118,75	1 425,00
02.05.052	Армировка B500S в шайбите и стената	2030,00 kg	1,43	2 892,75
02.06	Допълнителни работи			1 415 074,61
Работи по ниво -1.50м				
Детайли				
02.06.001	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	300,00 бр	13,64	4 092,60
02.06.002	Стомана S235 JR	95,00 кг	2,85	270,75
02.06.003	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00 кг	4,75	902,50
02.06.004	анкери ф20 B500S - 55 бр	82,00 кг	4,75	389,50
02.06.005	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	38,00 бр	68,19	2 591,26
02.06.006	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00 бр	1,90	570,00
02.06.007	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	75,00 бр	2,85	213,75
Работи по ниво +3.02м				
Детайли				
02.06.008	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	80,00 бр	13,64	1 091,36
02.06.009	Стомана S235 JR	75,00 кг	2,85	213,75
02.06.010	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00 кг	4,75	902,50
02.06.011	анкери ф20 B500S - 55 бр	82,00 кг	4,75	389,50
02.06.012	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	38,00 бр	68,19	2 591,26
02.06.013	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00 бр	1,90	570,00
02.06.014	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	75,00 бр	2,85	213,75
Работи по ниво +6.20м				
Детайли				
02.06.015	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	100,00 бр	13,64	1 364,20
02.06.016	Стомана S235 JR	311,00 кг	2,85	886,35
02.06.017	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00 кг	4,75	902,50
02.06.018	анкери ф20 B500S - 20 бр	30,00 кг	4,75	142,50
02.06.019	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	37,00 бр	68,19	2 523,07
02.06.020	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00 бр	1,90	570,00
02.06.021	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	40,00 бр	2,85	114,00
Кожуси за усилване				
02.06.022	котраж	18,00 м2	33,25	598,50
02.06.023	бетон	4,00 м3	118,75	475,00
02.06.024	армировка B500S	230,00 kg	1,43	327,75
Работи по ниво +11.66м				
Детайли				
02.06.025	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	100,00 бр	13,64	1 364,20
02.06.026	Стомана S235 JR	1016,00 кг	2,85	2 895,60

№	Описание	к-во	Ед.м.	Ед.цена в лва без ДДС	Стойност в лва без ДДС
02.06.027	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00	кг	4,75	902,50
02.06.028	анкери ф20 B500S - 670 бр	992,00	кг	4,75	4 712,00
02.06.029	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	165,00	бр	68,19	11 251,52
02.06.030	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00	бр	1,90	570,00
02.06.031	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	670,00	бр	2,85	1 909,50
<i>Отстраняване на стар бетон</i>					
02.06.032	Отстраняване на стар бетон	1,00	м3	128,25	128,25
<i>Работи по ниво +11.66м</i>					
<i>Направа на кофраж за нови стоманобетонни елементи</i>					
02.06.033	Кофраж за плоча	11,00	м2	25,65	282,15
02.06.034	Кофраж за бордове и стенички	174,00	м2	26,60	4 628,40
02.06.035	Кофраж за рамки	62,00	м2	30,40	1 884,80
<i>Бетониране на нови елементи C 25/30 (B30), XC1</i>					
02.06.036	Бетон за плоча 10 см C 25/30 (B30) XC1	1,05	м3	118,75	124,69
02.06.037	Бетон за бордове и стенички	14,00	м3	142,50	1 995,00
02.06.038	Бетон за рамки	5,00	м3	142,50	712,50
<i>Армировка на нови елементи</i>					
02.06.039	Армировка на нови елементи	2510,00	кг	1,43	3 576,75
<i>Изработване, доставка и монтаж на стоманена допълнителна подова конструкция на K+11,495м. и +11,315м. (раздел 3 по част Конструктивна)</i>					
02.06.040	Стомана S235 JR	14650,00	кг	4,28	62 628,75
02.06.041	HAS - M8x75(или еквивалент)	2380,00	бр	3,97	9 450,98
02.06.042	HAS - M12x100(или еквивалент)	885,00	бр	8,67	7 676,05
<i>Работи по ниво +14.95м</i>					
<i>Детайли</i>					
02.06.043	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	100,00	бр	13,64	1 364,20
02.06.044	Стомана S235 JR	210,00	кг	2,85	598,50
02.06.045	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00	кг	4,75	902,50
02.06.046	анкери ф20 B500S - 20 бр	30,00	кг	4,75	142,50
02.06.047	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	37,00	бр	68,19	2 523,07
02.06.048	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00	бр	1,90	570,00
02.06.049	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	40,00	бр	2,85	114,00
<i>Работи по ниво +18.55м</i>					
<i>Детайли</i>					
02.06.050	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	100,00	бр	13,64	1 364,20
02.06.051	Стомана S235 JR	152,00	кг	2,85	433,20
02.06.052	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00	кг	4,75	902,50
02.06.053	анкери ф20 B500S - 20 бр	30,00	кг	4,75	142,50
02.06.054	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	37,00	бр	68,19	2 523,07
02.06.055	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00	бр	1,90	570,00
02.06.056	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	40,00	бр	2,85	114,00
<i>Изработване, доставка и монтаж на стоманена конструкция над президиума (раздел 3 по част Конструктивна)</i>					
02.06.057	Стомана S235 JR	2252,00	кг	4,73	10 654,21
02.06.058	HIT - Z M10x115 (или еквивалент)	92,00	бр	1,61	147,71
02.06.059	HIT - HY 200-A 330 ml (или еквивалент)	3,00	бр	68,19	204,57
<i>Работи по ниво +20.60м</i>					
<i>Детайли</i>					
02.06.060	Шпилка M24 клас 8.8 2г. 2ш.	100,00	бр	13,64	1 364,20
02.06.061	Стомана S235 JR	272,00	кг	2,85	775,20
02.06.062	анкери ф16 B500S - 300 бр	190,00	кг	4,75	902,50
02.06.063	анкери ф20 B500S - 20 бр	30,00	кг	4,75	142,50
02.06.064	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	37,00	бр	68,19	2 523,07
02.06.065	Направа на отвори Ф 18 за анкери ф16	300,00	бр	1,90	570,00
02.06.066	Направа на отвори Ф 28 за анкери ф20	40,00	бр	2,85	114,00
<i>Нова хоризонтална ферма</i>					
02.06.067	Кофраж за хоризонталната ферма	402,00	м2	26,60	10 693,20
02.06.068	Бетон за хоризонтална ферма 25/30 (B30) XC1	135,00	м3	166,25	22 443,75
02.06.069	Армировка за хоризонтална ферма B500S	31063,00	кг	1,81	56 068,72
<i>Колони</i>					
02.06.070	Отстраняване на колони	4,00	м3	61,75	247,00
02.06.071	Кофраж за нови колони	56,00	м2	29,48	1 649,20
02.06.072	Бетон за нови колони 25/30 (B30) XC1	4,00	м3	166,25	665,00
02.06.073	Армировка B500S за нови колони	950,00	кг	1,43	1 353,75
<i>Ригел на рамка и врати</i>					
02.06.074	Кофраж за ригел на рамка	162,00	м2	30,40	4 924,80
02.06.075	Бетон за ригел на рамка 25/30 (B30) XC1	33,20	м3	118,75	3 942,50
02.06.076	Армировка B500S за ригел на рамка	7943,00	кг	1,43	11 318,78
<i>Изработване, доставка и монтаж на стоманена конструкция за акустични панели (раздел 3 по част Конструктивна)</i>					
02.06.077	Стомана S235 JR	28615,00	кг	4,11	109 480,80
02.06.078	HIT - Z M10x115 (или еквивалент)	204,00	бр	6,27	1 279,08
02.06.079	HIT-HY 200 - A 330ml (или еквивалент)	5,00	бр	68,19	340,95
02.06.080	HUD - L 10 (или еквивалент)	1372,00	бр	0,93	1 277,33
02.06.081	HAS M 10x90 /20(или еквивалент)	1028,00	бр	5,70	5 859,60
<i>Работи по ниво +24.50м</i>					
<i>Детайли</i>					

ру-чл. 2 33/14

№	Описание	Единица	Ед. м.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
02.06.082	Шпилка М24 клас 8.8 2г. 2ш.	100,00	бр	13,84	1 364,20
02.06.083	Стомана S235 JR	95,00	кг	2,85	270,75
02.06.084	анкери ф20 B500S - 20 бр	30,00	кг	4,75	142,50
02.06.085	Хилти HIT HY - 150 330 ml(или еквивалент)	2,00	бр	68,19	136,38
02.06.086	Направа на отвори ф 28 за анкери ф20	20,00	бр	2,85	57,00

Навес над покрива

Изработване, доставка и монтаж на стоманена покривна конструкция между К.70,10,64,4(раздел 3 по част Конструктивна)

02.06.087	Стомана S235 JR	1250,00	кг	4,48	5 605,00
02.06.088	HAS - M8x75(или еквивалент)	240,00	бр	3,97	953,04

Изработка, доставка и монтаж на основни стоманени конструкции (раздел 4 по част Конструктивна)

02.06.089	На кота +5.220м. - под на конферентна зала	74271,00	kg	4,30	319 625,25
02.06.090	На кота +9.265 и кота +11.195м. - под на пленарна зала	51129,00	kg	4,47	228 776,71
02.06.091	На кота +11.297м - под на пленарна зала	17431,00	kg	4,67	81 472,49
02.06.092	На Покривна конструкция над пленарна зала	56131,00	kg	4,47	251 158,16

Торкретиране на пукнатини в тухлени стени

02.06.093	Двустранно торкретиране с торкрет бетон C25/30 на пукнатини в тухлени стени - 400 м2	20,00	м3	427,50	8 550,00
02.06.094	Армировъчна мрежа ф8 /15/15 (Армировка за торкрет)	1980,00	kg	3,60	7 128,00
02.06.095	Адхезионен слой Cemrash AB(или еквивалент)	416,00	м2	23,75	9 880,00

Други

02.06.096	Натурно изпитване за определяне честотата на трептенията на фрагмент от стоманената лодова конструкция на пленарна зала с монтиран върху нея под за осигуряване на експлоатационния комфорт	100,00	м2	57,00	5 700,00
02.06.097	Пробно натоварване на минимум по два броя пилоти от двата диаметъра за определяне на действителната носимоспособност на пилотите	6,00	бр.	11 115,00	66 690,00
02.06.098	Полагане на еластична подложка (дюшеци от твърда минерална вата или автомобилни гуми) върху временния плосък под/ покрив на подлорното скеле при демонтажа на "фермите"	250,00	м2	14,25	3 562,50
02.06.099	Изготвяне на екзекутивна документация по част Конструктивна	3,00	к-т	7 600,00	22 800,00

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

221 342,07

03.01 Демонтажни работи водопровод

7 553,83

Противопожарен водопровод

03.01.001	Демонтаж пожарни касети и пожарни кранове на нива - 1.35 +2.89 +6.15 +11.88	10,00	бр.	20,03	200,26
03.01.002	Демонтаж на вкопани в стената водопроводи ф2" поцинкована тръба	100,00	м	8,61	860,70
03.01.003	Пробиване на отвори 10/10 см. в стоманобетонова плоча с дебелина 15см.	12,00	бр.	13,25	159,03
03.01.004	Изключване на водопроводи ф2" от действащ водопровод ф3"	2,00	бр.	22,94	45,88

Питейно-битов водопровод

03.01.005	Демонтаж на стоящи смесителни батерии в санитарни помещения	12,00	бр	6,85	82,19
03.01.006	Демонтаж на стари вкопани в облицована с фаянс стена водопроводи	200,00	м	8,61	1 721,40
03.01.007	Демонтаж на вертикални водопроводни щрангове ф 3/4"	250,00	м	8,61	2 151,75
03.01.008	Направа на улей 15/5 см. в облицована с фаянс стена	90,00	м	10,97	987,53
03.01.009	Демонтаж на спирателни кранове ф20	20,00	бр	7,24	144,78
03.01.010	Демонтаж на промивен автомат на писоар	4,00	бр.	12,11	48,45
03.01.011	Пробиване на отвор 15/15 см. в стоманобетонова плоча с дебелина 15 см.	35,00	бр	17,04	596,51

Изместване водопровод ф110 ПЕ ВП на ниво първи сутерен - 5.70

03.01.012	Демонтаж на водопровод ф110 ПЕ ВП	24,00	м	6,14	147,29
03.01.013	Демонтаж на стойки укрепващи водопровода	6,00	бр	7,29	43,72

Изместване питеен и п.п. водопровод на ниво първи сутерен - 5.70

0,00

03.01.014	Демонтаж на окачен водопровод от полипропилен ф40	16,00	м	5,81	93,02
03.01.015	Демонтаж на окачен водопровод от полипропилен ф50	16,00	м	5,81	93,02
03.01.016	Демонтаж на окачен водопровод от полипропилен ф63	16,00	м	5,81	93,02
03.01.017	Демонтаж на окачен водопровод от поцинкована тръба ф3"	16,00	м	5,33	85,27

03.02 Демонтажни работи канализация

12 995,26

Битов канал

03.02.001	Демонтаж на клозетно седало с ниско промивно казанче - комплект	38,00	бр	30,75	1 168,56
03.02.002	Демонтаж на тоалетна мивка за стояща смесителна батерия-комплект	52,00	бр	29,50	1 533,87
03.02.003	Демонтаж на писоар стени единичен- комплект	12,00	бр	17,18	206,11
03.02.004	Направа на отвор 15/15 см. в облицован с фаянс тухлен зид с дебелина 40 см.	20,00	бр	17,04	340,86
03.02.005	Направа на улей 10/5см в облицована с фаянс тухлена стена	20,00	м	10,97	219,45
03.02.006	Пробиване на отвор 15/15 см. в стоманобетонова плоча с дебелина 15 см.	50,00	бр	17,04	852,15

Дъждовна канализация, отводняваща покрива

№	Описание	Количество	Ед. изм.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
03.02.007	Демонтаж на открити хоризонтални и вертикални водосточни тръби ф125 чугунени	200,00	м	6,26	1 252,10
03.02.008	Демонтаж на вкопани в станива или обзидани вертикални водосточни тръби ф125 чугунени	180,00	м	11,48	2 065,68
03.02.009	Пробиване на отвор 20/20 см. в стоманобетонова плоча	70,00	бр	21,85	1 529,50
<i>Подмяна на съществуващ канал в първи и втори сутерен</i>					
03.02.010	Демонтаж на чугунена тръба ф125- окачена	60,00	м	6,26	375,63
03.02.011	Демонтаж на чугунена тръба ф100- окачена	80,00	м	6,26	500,84
03.02.012	Демонтаж на вертикални чугунени канали ф100-обзидани	60,00	м	11,48	688,66
03.02.013	Демонтаж на PVC тръба ф160- окачена	15,00	м	11,48	172,14
03.02.014	Разбиване на бетонова настилка	0,50	м3	69,92	34,96
03.02.015	Пробиване на отвор 20/20 см. в бетонов зид с дебелина 0.6 м.	5,00	бр	21,85	109,25
03.02.016	Изхвърляне и извозване на строителен отпадък	50,00	м3	38,91	1 945,60
03.03	Водопроводна инсталация				41 405,63
<i>Противопожарен водопровод</i>					
03.03.001	Изместване на 2 бр. пожарни кранове до 5м. разстояние на ниво +20.65	2,00	бр.	70,94	141,87
03.03.002	Доставка и монтаж на стоманени поцинковани тръби ф2" по DIN 2440 и сертификат за качество съгласно EN 10204/3.1(или еквивалент) - 2" (80,3мм) x 3.65; включително фитинги за направа на водопровод	200,00	м	28,55	5 709,50
03.03.003	Доставка и монтаж на месингов сферичен спирателен кран с изпразнител ф2" за работно налягане 10 атм., - максимална температура +80°C, - минимална температура -30°C;	2,00	бр.	40,97	81,95
03.03.004	Доставка и монтаж на месингов сферичен спирателен кран без изпразнител ф2" за работно налягане 10 атм., - максимална температура +80°C, - минимална температура -30°C	1,00	бр.	32,50	32,50
03.03.005	Доставка и монтаж на пожарна касета 60x60 см. - метал - поликарбонат прахово боядисана за открит монтаж	8,00	бр.	202,14	1 617,13
03.03.006	Доставка и монтаж на пожарна касета 60x60 см. за вкопаване в стената - метал-прахово боядисана с луксозна вратичка - месингова рамка, месингова решетка и оризментно стъкло (по детайл от спецификацията)	9,00	бр.	228,52	2 056,70
03.03.007	Доставка и монтаж на комплект оборудване за пожарна касета: шланг ф52мм - 20 метра с машинно свързан съединител, универсален струйник и спирателен кран 2" със съединител тип "Щорц" ф52 - алуминий	17,00	бр.	116,00	1 972,08
03.03.008	Пробиване на отвор 10/10 см. в стара стоманобетонова плоча 15 см.	12,00	бр.	17,04	204,52
03.03.009	Изкърпване около отвори 10/10 см.	12,00	бр.	9,05	108,64
03.03.010	Доставка и монтаж на топлоизолация от синтетична експандирана гума със затворени шупли с дебелина 9мм, коефициент на топлопроводимост 0.035W/mK, неторима, да не се поврежда от гризачи, устойчива на киселини, основи, масла, неатакуема от микроорганизми, устойчива на атмосферни влияния, за температура от -30°C до +120°C	200,00	м	4,59	917,70
03.03.011	Укрепване на тръба ф2" към стоманобетонова плоча-включващо доставка и монтаж на: -анкер за бетон-1бр. -шпилка М8-1бр. -скоба ф2"от поцинкована стомана 25x2 с гумен уплътнител и тайка М8-1бр -болт М6x2.5- 2бр.	32,00	бр.	4,17	133,46
03.03.012	Укрепване на тръба ф2" към бетонова стена-включващо доставка и монтаж на: -анкер за бетон-1бр. -шпилка М8-1бр. -скоба ф2"от поцинкована стомана 25x2 с гумен уплътнител и тайка М8-1бр -болт М6x2.5- 2бр.	30,00	бр.	4,17	125,12
03.03.013	Направа на връзка на новопроектиран водопровод 2" към съществуващ кръгов водопровод ф3"	2,00	бр.	148,08	296,15
03.03.014	Направа на връзка на новопроектиран водопровод 2" към съществуващ водопровод ф2"	4,00	бр.	148,08	592,31
03.03.015	Изпитване на водопровод ф3" под хидравлично налягане	200,00	м	1,77	353,40
<i>Питейно-битов водопровод</i>					
03.03.016	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 20 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги -полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф.на линейно темп.удължение 0,035 мм/м.°C	85,00	м	10,18	865,64
03.03.017	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 25 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги -полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф.на линейно темп.удължение 0,035 мм/м.°C	200,00	м	11,15	2 230,60
03.03.018	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 32 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги -полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф.на линейно темп.удължение 0,035 мм/м.°C	100,00	м	12,73	1 273,00

№	Описание	к-во	Ед.м.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
03.03.019	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 40 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги – полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф. на линейно темп. удължение 0,035 мм/м.°C	55,00	м	15,70	863,69
03.03.020	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 20 за работно налягане 20 атм., доставяна на кангали, включително свързващи фитинги – полипропилен за налягане 20 атм.	15,00	м	10,18	152,76
03.03.021	Доставка и монтаж на компенсатор за полипропиленова тръба ф25	6,00	бр	5,74	34,43
03.03.022	Доставка и монтаж на гофрирана полетиленова тръба ф25 за кожух	15,00	м	4,46	66,83
03.03.023	Доставка и монтаж на топлоизолация от синтетична експандирана гума със затворени шупли с дебелина на стената 20 мм, с коефициент на топлопроводимост 0.035 W/mK, негорима за температура от -30°C до +120° C за тръба ф20	22,00	м	3,69	81,09
03.03.024	Доставка и монтаж на топлоизолация от синтетична експандирана гума със затворени шупли с дебелина на стената 20 мм, с коефициент на топлопроводимост 0.035 W/mK, негорима за температура от -30°C до +120° C за тръба ф25	140,00	м	4,12	577,22
03.03.025	Доставка и монтаж на топлоизолация от синтетична експандирана гума със затворени шупли с дебелина на стената 20 мм, с коефициент на топлопроводимост 0.035 W/mK, негорима за температура от -30°C до +120° C за тръба ф 32	75,00	м	4,67	350,55
03.03.026	Доставка и монтаж на топлоизолация от синтетична експандирана гума със затворени шупли с дебелина на стената 30 мм, с коефициент на топлопроводимост 0.035 W/mK, негорима за температура от -30°C до +120° C за тръба ф 40	65,00	м	6,56	360,53
03.03.027	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - труднотгорима с дебелина на стената 9мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mK на тръба ф20	74,00	м	2,17	160,28
03.03.028	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - труднотгорима с дебелина на стената 9мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mK на тръба ф25	70,00	м	2,35	164,26
03.03.029	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - труднотгорима с дебелина на стената 9мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mK на тръба ф 32	25,00	м	2,67	66,74
03.03.030	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов със сферичен затвор ф1/2", за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	29,00	бр	5,22	151,25
03.03.031	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов със сферичен затвор ф3/4" за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	12,00	бр	6,53	78,32
03.03.032	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов с изпразнител със сферичен затвор ф3/4" за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	11,00	бр	9,12	100,32
03.03.033	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов с изпразнител със сферичен затвор ф 1" за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	4,00	бр	12,88	51,53
03.03.034	Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2"x3/8" за включване на стояща смесителна батерия	50,00	бр	5,85	292,60
03.03.035	Доставка и монтаж на промивен автомат с фотоклетка за писоар, открит монтаж, захранване 9 V	9,00	бр	525,83	4 732,61
03.03.036	Доставка и монтаж на смесител стоящ за умивалник едноръкохватков - хром с керамичен затварящ механизъм, комплект с гъвкави връзки G3/8 за присъединяване, система за фиксиране и аератор	21,00	бр	121,03	2 541,63
03.03.037	Доставка и монтаж на смесител стенен за кухня /аусгус/- хром едноръкохватков, керамичен затварящ механизъм, въртящ се тръбен чучур, стандартно присъединяване	2,00	бр	110,32	220,65
03.03.038	Доставка и монтаж на смесител стенен за вана/душ едноръкохватков, керамичен затварящ механизъм в комплект с ръчен душ, 1500 mlт шлаух, тръбно схачване. Стандартно присъединяване. Автоматичен превключвател вана/душ, аератор, възвратен клапан	1,00	бр	166,91	166,91
03.03.039	Доставка и монтаж на смесител стоящ за умивалник с удължена медицинска ръкохватка - хром с керамичен затварящ механизъм, комплект с гъвкави връзки G3/8 за присъединяване, система за фиксиране и аератор	4,00	бр	132,24	528,96
03.03.040	Доставка и монтаж на комплект скоба с гумен уплътнител, дюбел, планка, шпилка, гайки и болтове за укрепване на хоризонтален водопровод до ф32 (за три тръби)	25,00	бр	10,55	263,86
03.03.041	Доставка и монтаж на комплект скоба с гумен уплътнител, дюбел, планка, шпилка, гайки и болтове за укрепване на хоризонтален водопровод до ф 40 (за една тръба)	130,00	бр	4,28	555,75
03.03.042	Доставка и монтаж на комплект скоба с гумен уплътнител, дюбел, планка, шпилка, гайки и болтове за укрепване на вертикален водопровод до ф25 (за една тръба)	118,00	бр	4,17	492,12

№	Описание	Количество	Единица	Единична цена без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
03.03.043	Изпитване на водопровод до ф 40 под хидравлично налягане	450,00	м	1,77	795,15
03.03.044	Дезинфекция на водопровод до ф 40	450,00	м	0,94	423,23
03.03.045	Доставка и монтаж на регулируем термостатен циркуляционен вентил изработен от неръждаема стомана и бразилков месинг. Свързване към инсталацията на резбова връзка, обхват на налягане – 10 атм., максимална температура 100 °C	4,00	бр	68,94	275,77

Технологичен водопровод за захранване на климатичните

03.03.046	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 20 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги –полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф.на линейно темп.удължение 0,035 мм/м.°C	135,00	м	10,18	1 374,84
03.03.047	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 25 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги –полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф.на линейно темп.удължение 0,035 мм/м.°C	40,00	м	11,15	446,12
03.03.048	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 32 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги –полипропилен за налягане 20 атм., с макс. коеф.на линейно темп.удължение 0,035 мм/м.°C	42,00	м	12,73	534,66
03.03.049	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - труднотгорима с дебелина на стената 9мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mk на тръба ф20	135,00	м	2,17	292,41
03.03.050	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - труднотгорима с дебелина на стената 9мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mk на тръба ф25	40,00	м	2,35	93,86
03.03.051	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - труднотгорима с дебелина на стената 9мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mk на тръба ф 32	42,00	м	2,67	112,12
03.03.052	Укрепване на водопровод към стоманобетонова плоча-включващо доставка и монтаж на: -анкер за бетон-1бр. -шпилка М8-1бр. -скоба ф20-ф32 отцинкована стомана 25х2 с гумен уплътнител и гайка М8 -болт М8-2бр	100,00	бр.	4,17	417,05
03.03.053	Укрепване на 1бр. вертикален водопровод ф20-ф32 -включващо доставка и монтаж на: -анкер за бетон-1бр. -шпилка М8-1бр. -гайка М8-2бр. -скоба за тръба ф20-ф32 отцинкована стомана с гумен уплътнител -1бр -болт М8х2,5- 2бр.	40,00	бр.	4,28	171,00
03.03.054	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов със сферичен затвор ф1/2", за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	15,00	бр.	5,22	78,23
03.03.055	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов със сферичен затвор ф 1" за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	1,00	бр.	9,74	9,74
03.03.056	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов с изпразнител със сферичен затвор ф1/2", за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	1,00	бр.	7,40	7,40
03.03.057	Доставка и монтаж на спирателен кран месингов с изпразнител със сферичен затвор ф 1" за работно налягане 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура -30°C	1,00	бр.	12,88	12,88
03.03.058	Изпитване на водопровод до ф32 под хидравлично налягане	220,00	м	1,77	388,74
03.03.059	Дезинфекция на водопровод ф32	220,00	м	0,94	206,91

Изместена водопровод ф110 ПЕ ВП на ниво първи сутерен - 5,70

03.03.060	Укрепител за водопровод към стоманобетонова плоча- включващо доставка и монтаж на: анкер за бетон-1бр. -шпилка М10-1бр. -скоба за тръба ф110 отцинкована стомана с гумен уплътнител и гайка М10 -болт М8-2бр	6,00	бр	5,61	33,69
03.03.061	Направа и монтаж на стойка за укрепване на 2бр. тръби ф110 към бетонена стена включващо - анкер за бетон- 4бр - цинкован профил 50/20/500-16р - цинкован профил 50/20/500-16р - планка цинкована 200/100- 2бр - шпилка М10-2бр - гайка М10-2бр - планка цинкована-2бр. - скоба ф110 цинкована с гумен уплътнител-бр.2 - болт М8-бр-4	4,00	бр	35,12	140,49

№	Описание	к.во	Ед.м.	Единична ц. без ДДС	Стойност на л. без ДДС
03.03.062	Доставка и монтаж на тръба полиетилен висока плътност HD PE за работно налягане 10 атм., включително фитинги. Свързване с компресионни водопроводни фитинги с гумено уплътнение за работно нал. 10 атм., максимална температура + 80°C, минимална температура - 20°C	24,00	м	23,86	572,74
03.03.063	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума - трудногорима с дебелина на стената 19мм. и коефициент на топлопроводимост 0.035W/mK на тръба ф 110	24,00	м	12,24	293,66
03.03.064	Бързи връзки за тръба ф110-ПЕ ВП- дъга ф110/30	8,00	бр	23,67	189,39
03.03.065	Бързи връзки за тръба ф110-ПЕ ВП- дъга ф110/22.30	4,00	бр	23,67	94,70
03.03.066	Изпитване на водопровод ф110 под хидравлично налягане	24,00	м	1,77	42,41
03.03.067	Доставка и монтаж на съединителна муфа ф110	8,00	бр	19,86	149,28

Изместване питеен и п.п. водопровод на ниво първи сутерен - 5.70

03.03.068	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 40 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги –полипропилен за налягане 20 атм.	16,00	м	15,70	251,26
03.03.069	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 50 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги –полипропилен за налягане 20 атм.	16,00	м	22,48	359,63
03.03.070	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф 63 за работно налягане 20 атм., доставяна на пръти, включително свързващи фитинги –полипропилен за налягане 20 атм.	16,00	м	31,88	510,11
03.03.071	Доставка и монтаж на стоманени цинковани тръби ф 3" по DIN 2440 и сертификат за качество съгласно EN 10204/3.1- 3" (88,9мм) x 4.05 включително фитинги за направа на водопровод	16,00	м	37,00	592,04
03.03.072	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума трудно горима с коефициент на топлопроводимост 0.035/mK и дебелина на стената 9мм за тръба ф63	16,00	м	4,58	73,26
03.03.073	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума трудно горима с коефициент на топлопроводимост 0.035/mK и дебелина на стената 9мм за тръба ф50	16,00	м	3,58	57,30
03.03.074	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума трудно горима с коефициент на топлопроводимост 0.035/mK и дебелина на стената 9мм за тръба ф40	16,00	м	3,00	48,03
03.03.075	Доставка и монтаж на противокондензна изолация от микропореста гума трудно горима с коефициент на топлопроводимост 0.035/mK и дебелина на стената 9мм за тръба ф3 "	16,00	м	5,58	89,22
03.03.076	Укрепване на 4бр. тръби към стоманобетонова плочавключващо доставка и монтаж на: - анкер за бетон с дължина 40мм- 2бр - шпилка M12-2бр - гайка m12-4бр - планка цинкована-2бр. - цинкован профил 60/60/900-1бр - шпилка M10-4брx80мм - скоба ф40 цинкована с гумен уплътнител-бр.1 - скоба ф50 цинкована с гумен уплътнител-бр.1 - скоба ф63 цинкована с гумен уплътнител-бр.1 - скоба ф3" цинкована с гумен уплътнител-бр.1 - болт M6-бр.8	8,00	бр	41,00	328,02
03.03.077	Изпитване на водопровод до ф3" под хидравлично налягане	64,00	м	1,77	113,09
03.03.078	Дезинфекция на водопровод до ф3"	64,00	м	0,94	60,19

03.04 Канализация
Външен канал

159 387,35

03.04.001	Доставка и монтаж на муфена PVC тръба от твърд поливинилхлорид, устойчива на температура +60°C , DN100 ф110x2.2 с включени фабрично изработени муфирани фасонни части с гумен уплътнителен пръстен	40,00	м	11,56	462,46
03.04.002	Доставка и монтаж на муфена PVC тръба от твърд поливинилхлорид, устойчива на температура +60°C , DN50 ф50x1.8, с включени фабрично изработени муфирани фасонни части с гумен уплътнителен пръстен	58,00	м	8,79	509,68
03.04.003	Доставка и монтаж на чугунени тръби ф100 свързани с пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет	70,00	м	58,00	4 059,83
03.04.004	Доставка и монтаж на чугунени тръби ф50 свързани с пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет	14,00	м	39,36	550,89

№	Описание	Количество	Ед.м.	Цена на единица без НДС	Стойност на работата без НДС
03.04.005	Доставка и монтаж на чугунени тръби ф125 свързани с пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет	26,00	м	74,97	1 949,32
03.04.006	Доставка и монтаж на чугунени тръби ф150 свързани с пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет	17,00	м	99,20	1 686,38
03.04.007	Доставка и монтаж на вентилационна тръба от PVC устойчива на UV лъчи	2,00	м	15,64	31,27
03.04.008	Доставка и монтаж на шапка за вентилационна тръба ф100	2,00	бр	73,98	147,95
03.04.009	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф100/45	26,00	бр	25,86	672,33
03.04.010	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф125/45	2,00	бр	41,20	82,40
03.04.011	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф125/30	1,00	бр	39,44	39,44
03.04.012	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф125/60	1,00	бр	41,20	41,20
03.04.013	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф125/87	1,00	бр	47,22	47,22
03.04.014	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф150/45	2,00	бр	53,45	106,89
03.04.015	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф50/45	6,00	бр	16,36	98,15
03.04.016	Доставка и монтаж на чугунена дъга ф50/87	10,00	бр	24,63	246,34
03.04.017	Доставка и монтаж на чугунен преход ф100/50	4,00	бр	20,29	81,17
03.04.018	Доставка и монтаж на чугунен разклонител единичен наклонен ф100/100	10,00	бр	38,60	385,99
03.04.019	Доставка и монтаж на чугунен разклонител единичен наклонен ф100/50	20,00	бр	35,54	710,79
03.04.020	Доставка и монтаж на чугунен разклонител единичен наклонен ф125/100	2,00	бр	62,82	125,65
03.04.021	Доставка и монтаж на чугунен разклонител единичен наклонен ф150/100	2,00	бр	80,94	161,88
03.04.022	Доставка и монтаж на чугунен разклонител двоен наклонен ф100/100/100	6,00	бр	101,56	609,33
03.04.023	Доставка и монтаж на чугунен разклонител двоен наклонен ф100/50/50	2,00	бр	101,56	203,11
03.04.024	Доставка и монтаж на пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет за свързване на чугунена тръба ф 50	70,00	бр	6,80	476,14
03.04.025	Доставка и монтаж на пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет за свързване на чугунена тръба ф 100	200,00	бр	8,22	1 643,50
03.04.026	Доставка и монтаж на пристягащи скоби от хромирана или неръждаема стомана с уплътняващ маншет за свързване на чугунена тръба ф 125	32,00	бр	13,82	442,32
03.04.027	Доставка и монтаж на ревизионен отвор за PVC тръба ф110	4,00	бр	5,73	22,91
03.04.028	Укрепване на окачен канал - ф110 посредством доставка и монтаж на скоба, поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M10 и анкер	28,00	бр	5,46	152,95
03.04.029	Укрепване на окачен канал - ф125 посредством доставка и монтаж на скоба, поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M10 и анкер	12,00	бр	6,15	73,76
03.04.030	Укрепване на окачен канал - ф160 посредством доставка и монтаж на скоба поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M10 и анкер	12,00	бр	6,21	74,56
03.04.031	Укрепване на вертикален канал - ф110 посредством доставка и монтаж на скоба поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M12 и анкер	44,00	бр	5,60	246,20
03.04.032	Укрепване на вертикален канал - ф 125 посредством доставка и монтаж на скоба поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M12 и анкер	4,00	бр	6,65	26,60
03.04.033	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вентилационна PVC -U тръба ф110	50,00	бр	4,36	218,03
03.04.034	Укрепване на хоризонтален канал - PVC тръба ф110 посредством доставка и монтаж на скоба поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M8, гайка, дюбел	24,00	бр	4,36	104,65
03.04.035	Укрепване на хоризонтален канал - PVC тръба ф 50 посредством доставка и монтаж на скоба поцинкована с гумен уплътнител, шпилка M8, гайка, дюбел	35,00	бр	4,28	149,63
03.04.036	Доставка и монтаж на вентилационен канален клапан DN40 за етажен отводнителен клон, с адаптор, дебит на въздуха 5.3л/сек по EN 12380(или еквивалент)	1,00	бр.	82,61	82,61
03.04.037	Доставка и монтаж на вентилационен канален клапан DN100 за вертикален клон дебит на въздуха 37 л/сек , мрежа против насекоми, двойно топлоизолирана стена по EN 12380-1(или еквивалент)	3,00	бр	90,75	272,26
03.04.038	Доставка и монтаж на подов сифон от PP/PE -DN50, долно или странично оттичане, воден затвор 50мм, рашетка 115/115 от неръждаема стомана , натоварване до 300 кг плюс поплаваков затвор за предпазване от миризми и без вода в подовия сифон	12,00	бр	99,35	1 192,21
03.04.039	Доставка и монтаж на сифон за мивка (за вграждане), хром 1 1/4" с воден затвор мин. 50 мм	18,00	бр	22,14	398,60
03.04.040	Доставка и монтаж на тоалетна мивка за вграждане тип "мида" 55 cm от стъкловиден порцелан с централен отвор за смесител	18,00	бр.	108,39	1 950,94

чл. 2

33ЛД