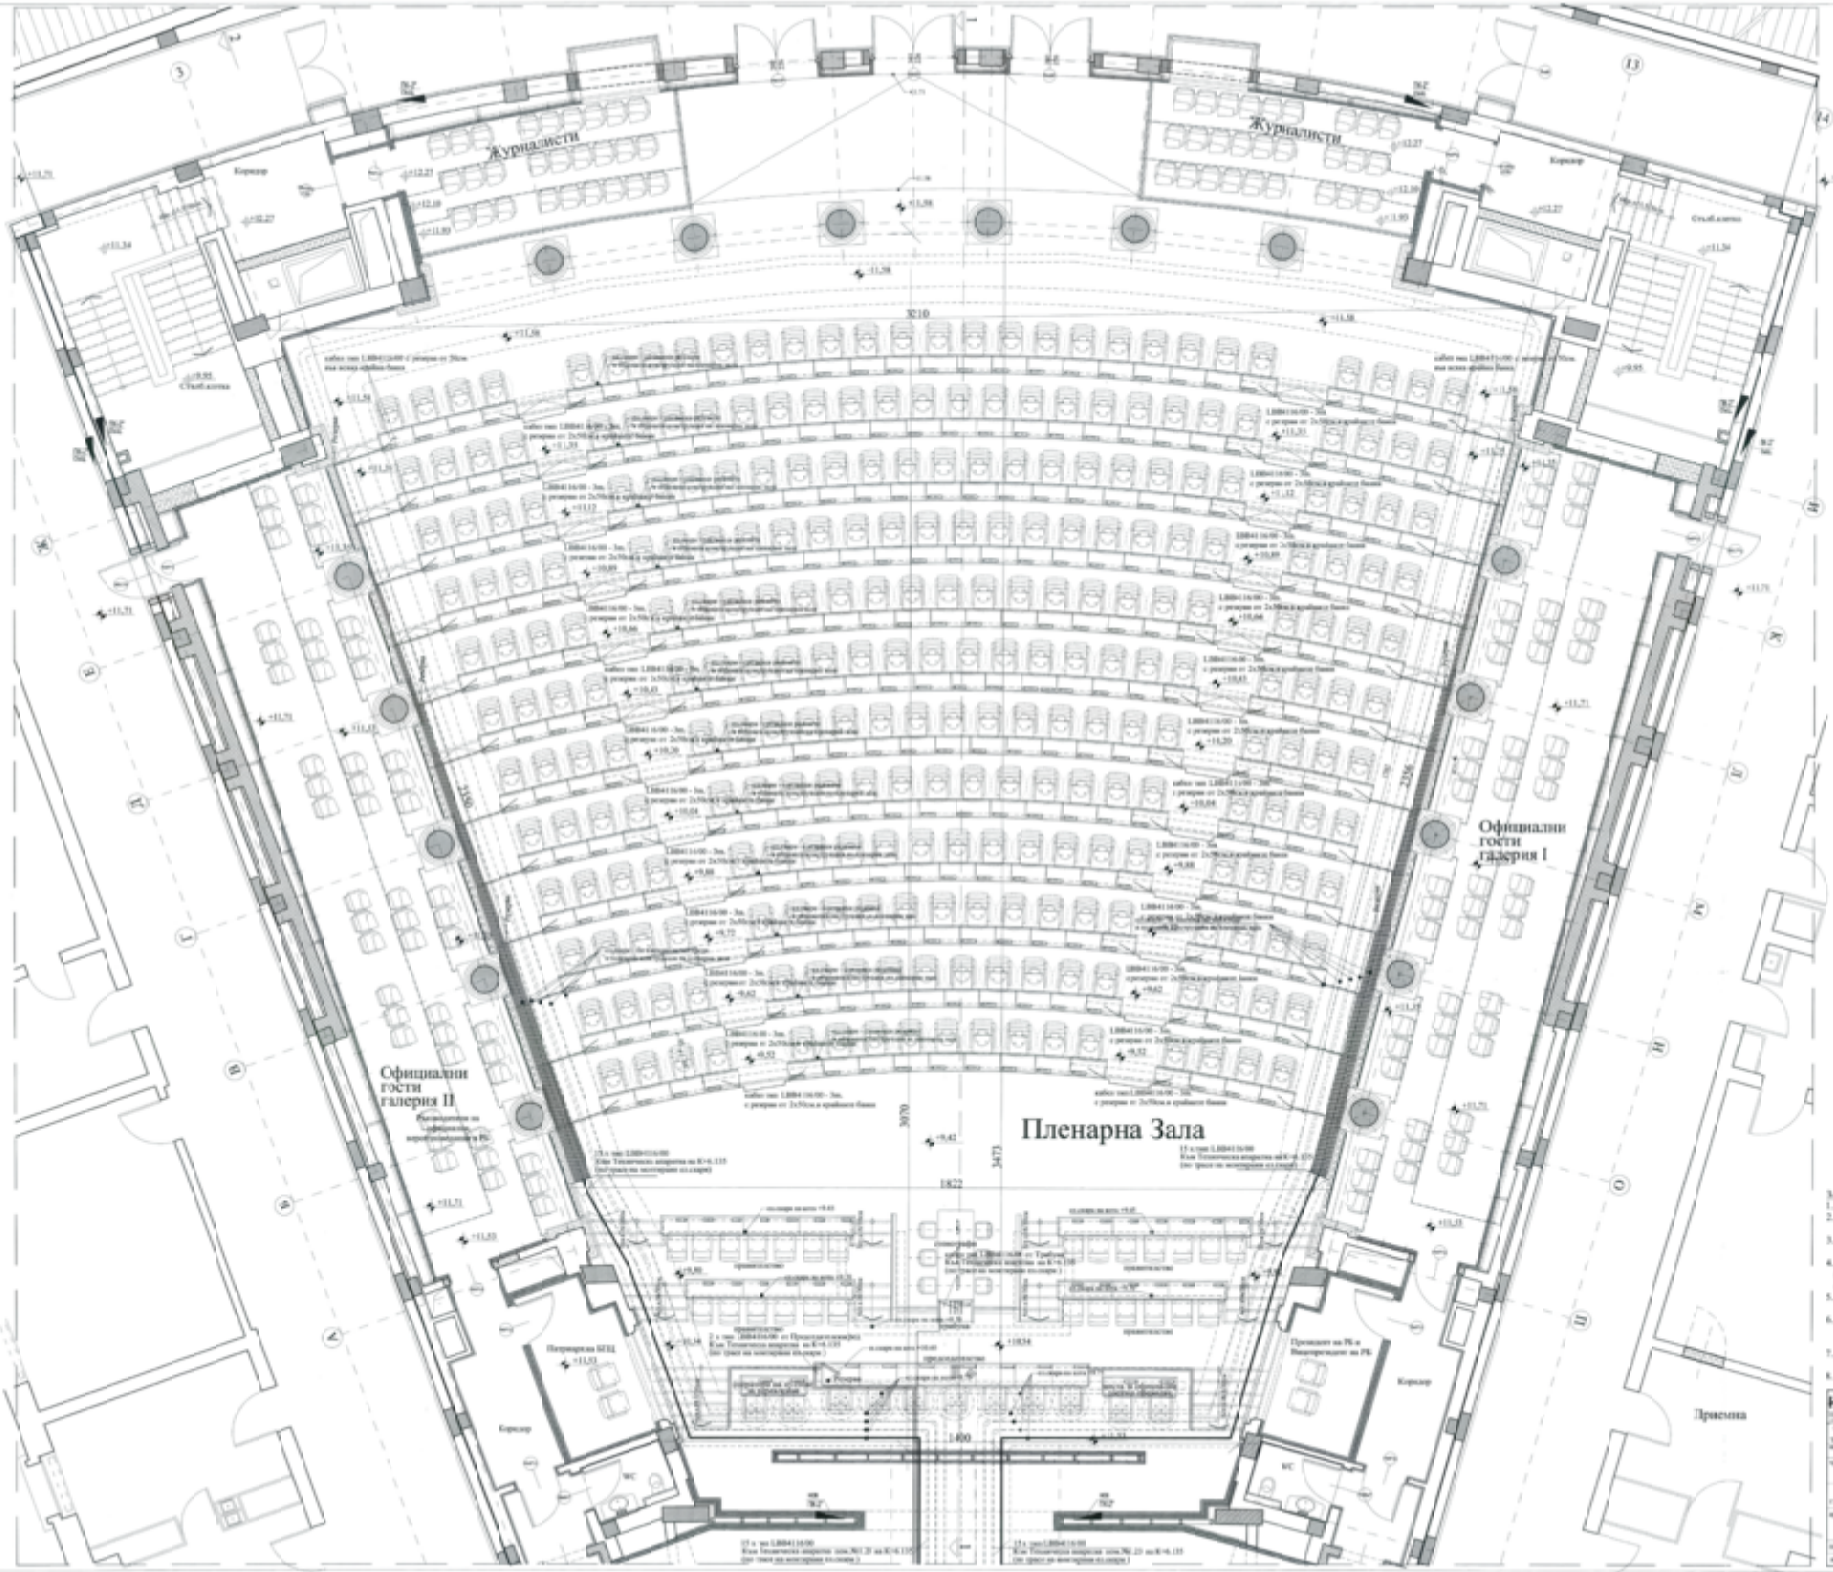

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Специализирани кабел тип LBB4116/00 за дискусионна система;
2. При полагане на кабел в Пленарна зала, да се оставят авансо-резерви от поне 30 см при всяка крайна депутатска банка;
3. На всеки кабел конеция Техническа апаратната (помещение №1.23 за К+6,135) е заложен авансо-резерви от поне 1 метър;
4. Отделно за всеки кабел е предвидена дължина от 280см. (височината на Техн.апаратно от 260см светло и 20см над окачен таван);
5. Описаните в т.2, т.3 и т.4 дължини и резерви са заложени в количествената сметка;
6. Да се отварят необходимите ожиграния и изготовки на инсталацията след полагането й, и предизвикарни на люда над кабелните скари;
7. Да се съблюдават всички правила и норми за безопасност и здраве;
8. За всички неясноти да се търси проектанта!

Дата				Народно събрание на Республика България	
Проектирането на ВИК „Сарта Сайт" е съвмещено изгот.					
Проектирането на Ел. Сайт, ВИК, ОВ, Ел.					
Технологичен проект за кабелна и банка проекция					
ВИК	РП	Ел.	ОВ		
ЧЕРТЕЖ	КЛИ "Ч 1" - Пленарна зала Специализирана КЛ система - Информация система - Специализирана кабел за Дискусионна система				
ГЛ. ПРОЕКТАНТ					
арх. Владислав Ивановски					
ИНЖ. ПРОЕКТАНТ					
ИНЖ. ПРОЕКТАНТ					
ИНЖ. ПРОЕКТАНТ					
ИНЖ. ПРОЕКТАНТ					
арх. Владислав Ивановски					